



2024

КАТАЛОГ

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ



СИСТЕМА **Wardrobe**

WARDROBE е система създадена за гардеробни пространства в домашни или търговски приложения.

С товароносимост от 85 кг на врата, двойната релса запазва разстоянието между плъзгащите врати минимум 16мм (за стъкло с дебелина 10 мм) и 20мм (за стъкло с дебелина 8мм).

Ролките, които са произведени с висококачествени лагери се закрепват към стъклените врати посредством „лапи“ което не изисква разпробиване на стъклото. В механизма на ролките е вградена функция за регулиране височината на стъклото + - 2 мм.

Системата има опция стъклата да се водят от цял профил с вградена четка, когато това е необходимо.




00 85 50

Алуминиев профил за
стъклена врата **5м**



00 41 62 | 5715

Алуминиев профил за стъклена врата **6м**
Долен профил **8-10-12мм**

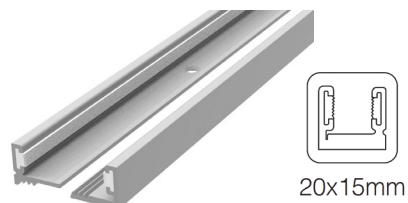


0 104 53

Капак на релса



00 96 00

Комплект аксесоари **SV-85**

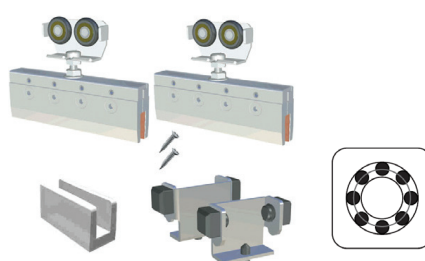

0 103 02

Ъгъл




0 096 58

Ъглова планка




0 155 73

Водач




00 60 61

Дистанционер




00 66 59


Планка за дървен капак



Напречно сечение | Вид на сечението, размери в мм

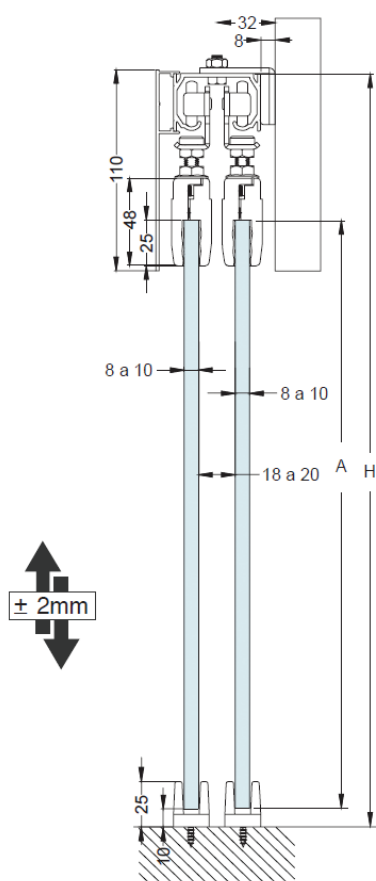

A= H-90

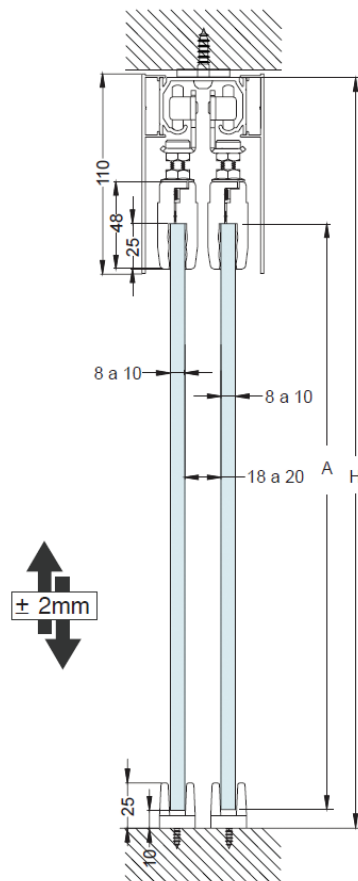


A= H-93

система Di-50H

Система за плъзгащи стъклени врати без рамка, която съчетава най-новите технологични разработки с атрактивен минималистичен дизайн.

- Компактна алуминиева релса, която прикрива всички механизми като по този начин се постига ненадминат естетичен вид
- Предлага се в различни покрития
- Подходяща за стъкла с дебелина 8 и 10 мм
- Бърз и лесен монтаж-благодарение на фронталния достъп до всички компоненти
- Ролки със сачмени лагери за плавно и безшумно плъзгане
- Двойна амортизорна система-благодарение на най-новата технология, усилието при отваряне е минимално, тъй-като е намалено с почти 40%. По този начин се постига плавно и безшумно затваряне в последните 7 см от пътя на плъзгане. Двойната амортизорна система предпазва системата от повреда при удар, като по този начин удължава полезния живот на продукта и изисква минимална ширина на врата 630 мм

Клас на издръжливост 6-100 000 цикъла на изпитване
Степен на корозия 4-съгласно EN1527



мат



хром



черен мат

Сатениран
месинг



DOUBLE SOFTOP:

Благодарение на новоразработената технология за приглушаване, усилието за отваряне е минимално, намалено до около 40%. Също така предлага плавно и безшумно затваряне на вратата. За поставянето на системата е необходима ширина на вратата от 630 mm.






76x49mm




17x12mm



8 mm

10 mm



10 mm

8 mm



MÍN. 450 mm



SofTop Doble
MÍN. 630 mm



MÍN. 450 mm
MÁX. 750 mm

90° ОПЦИЯ



SofTop Doble
MÍN. 630 mm
MÁX. 750 mm

90° ОПЦИЯ



KIT DISPONIBLE
I AVAILABLE



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight | Poids



50 kg

110 lb

OPCIÓN 90° | 90° OPTION | OPTION 90°

30 kg

66 lb

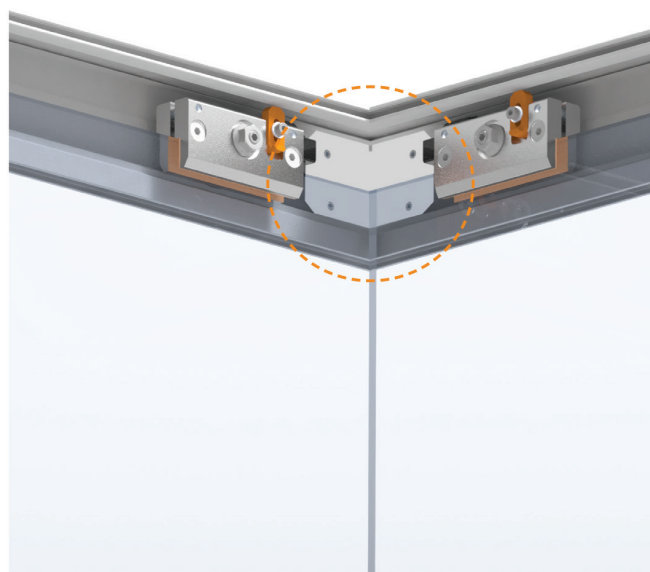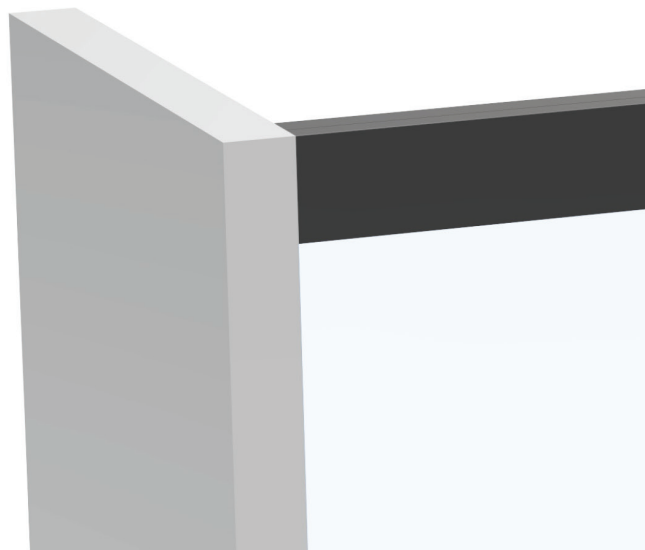

Стена-стена





Стена-стъкло



Съкло-стъкло




90°

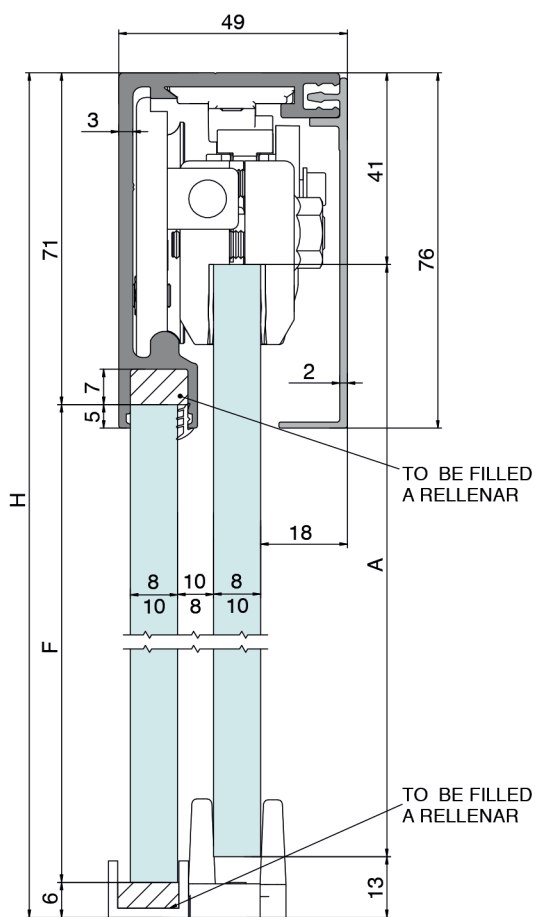

$$F = H - 77$$

$$A = H - 54$$

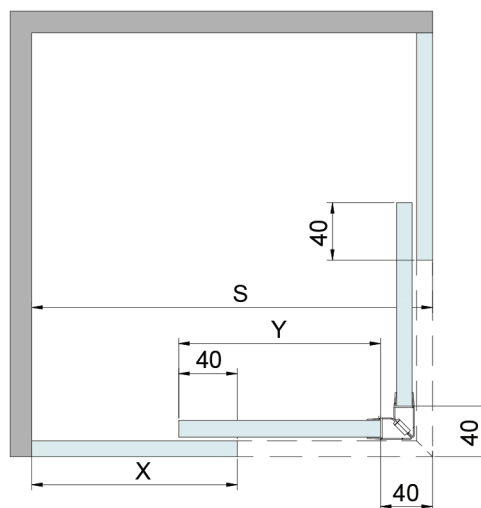

S=LONGITUD PERFIL / Track lenght / Longueur du profil

$$X = S/2$$

$$Y = X$$

ANGULAR 90° 90° CORNER ANGLE 90°		Plato de ducha Shower tray Receveur de douche	Ancho de puerta Door width Largeur de porte	Peso máximo Max. weight Maximum poids
Sin Softop Without Softop Sans Softop	Min.	900x900	450	30 kg
	Máx.	1500x1500	750	
Con Softop With Softop Avec Softop	Min.	1260x1260	630	
	Máx.	1500x1500	750	

Фиксирана скоба за монтаж на стъкло 90°. Наляво

- BN 0 950 24**
- PC 0 950 25**
- SB 0 950 26**
- BA 0 950 27**




Фиксирана скоба за монтаж на стъкло 90°. Надясно

- BN 0 950 28**
- PC 0 950 29**
- SB 0 950 30**
- BA 0 950 31**





Подов водач Di-50H, 8-10мм

- PC 0 950 50**




- BL 0 950 52**

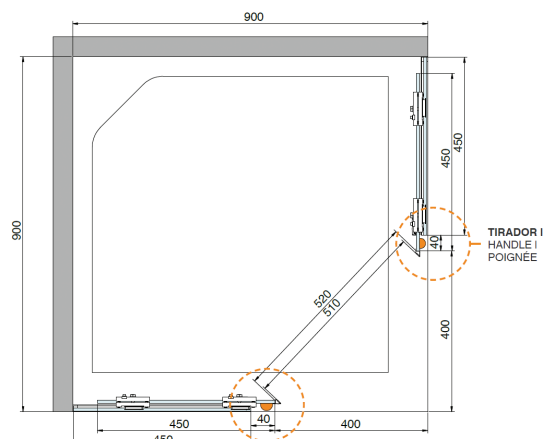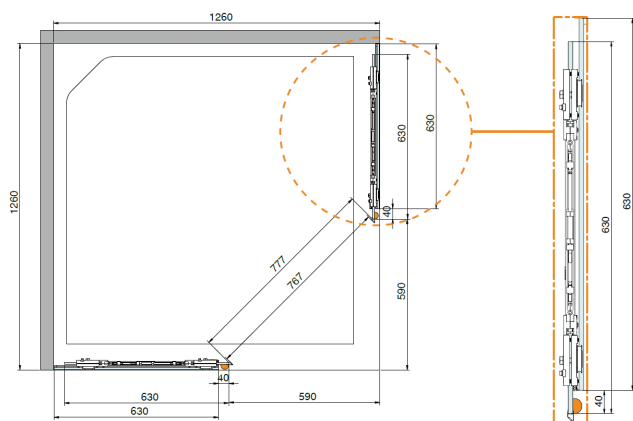

Комплект DI-50H x2 Задържащ стопер

- BN** 0 950 34
- PC** 0 950 35
- SB** 0 950 36
- BA** 0 950 37

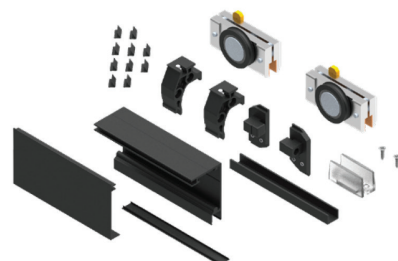

50kg

Комплект DI-50H ъглов 90° x2 Задържащ стопер

- BN** 0 950 38
- PC** 0 950 39
- SB** 0 950 40
- BA** 0 950 41



30kg

Комплект DI-50H x1 Двойно плавно затваряне

- BN** 0 950 20
- PC** 0 950 21
- SB** 0 950 22
- BA** 0 950 23



50kg

Комплект DI-50H ъглов 90° x2 Задържащ стопер

- BN** 0 950 42
- PC** 0 950 43
- SB** 0 950 44
- BA** 0 950 45



30kg

система **Hydra**

Ако търсите съвременна и лесна за монтаж система за душ-преграда не пропускайте решението Хидра.

- Плъзгаща система с товароносимост 50 кг
- Включва амортизаторна система за по-голяма плавност и безопасност при отваряне и затваряне
- Клас на издръжливост 6-100 000 цикъла
- Степен на корозия EN1527
- Покрития за всеки вкус

Система хром **97823** | Система бяла **97821**

Сатен

S

Бял лак

WL

Черен лак

BL


Хром

PC





Комплект с двойна мека спирачка.
Монтаж от стена до стена

S	0 978 20	2 m
WL	0 978 21	2 m
BL	0 978 22	2 m
PC	0 978 23	2 m

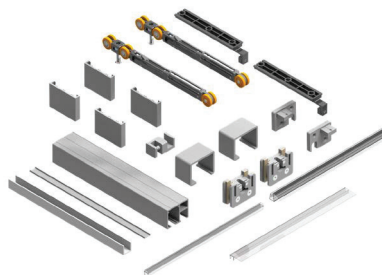

За големи инсталации над 2 метра, с 2 фиксирани стъклени панела 1 плъзгащ се или 2 фиксирани стъклени панела 2 плъзгащи се панела, моля свържете се с нашия отдел продажби.

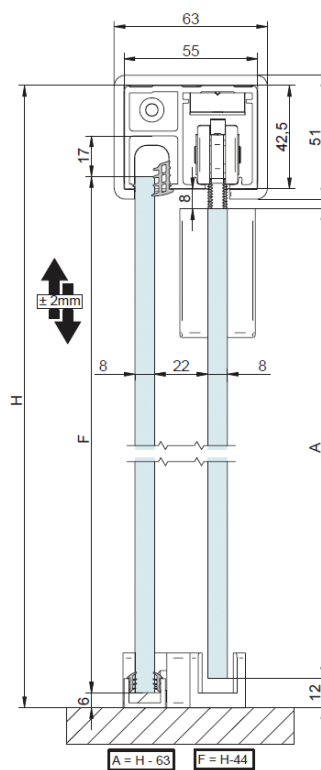




42,5x54,6mm



17x12mm



8 mm 22 mm



2 SOFTBRAKE
MÍN. 620 mm



50 kg

110 lb

СИСТЕМА Di-70H CP Система **971 01**

DI-70H CP е компактно плъзгащо се решение за безрамкови стъклени панели, съчетаващи най-новата технология с атрактивен минималистичен дизайн. Системата е бърза и лесна за инсталиране и е особено подходящ за модерни бани, където се интегрира безпроблемно във всеки дизайн.


Този продукт предлага мека спирачна система, като по този начин осигурява усъвършенствано и приятно плъзгане, като в същото време повишава безопасността; пръстите са защитени от захващане в цикъла на затваряне на стъклото което само по себе си също е защитено от повреда при удар.

DI-70H CP скрива всичките си плъзгащи компоненти в горната релса, което придава приятен естетически външен вид.



Система таван/стена-врата 2м релса+
ролки с плавно+водач

S 971 01



49x60mm



Възможности за монтаж



СИСТЕМА **Guibli**

Новите решения на Diem за плъзгащи стъклени врати за душ пространства.

Тези системи включват дизайн и функционалност на едно място и се характеризират с минималистичния израз на формите си.

С два стила, *Guibli Sfera* и *Guibli Cuadro*, и двете системи предлагат видима метална конструкция от неръждаема стомана, игра със сферичните и квадратни линии, както подсказват имената им.

Техните различни варианти под формата на комплекти дават възможност за оборудване на бани по лесен и практичен начин, като същевременно позволява значителна гъвкавост по отношение на монтажа: между стени, между стена и стъкло и на ъгъл.

Издържат до 60 кг на стъкло и са подходящи за стъкла от дебелина между 8 и 10 мм.




Възможности за монтаж




Напречно сечение | Вид на сечението | Размери в мм

GUIBLI SFERA

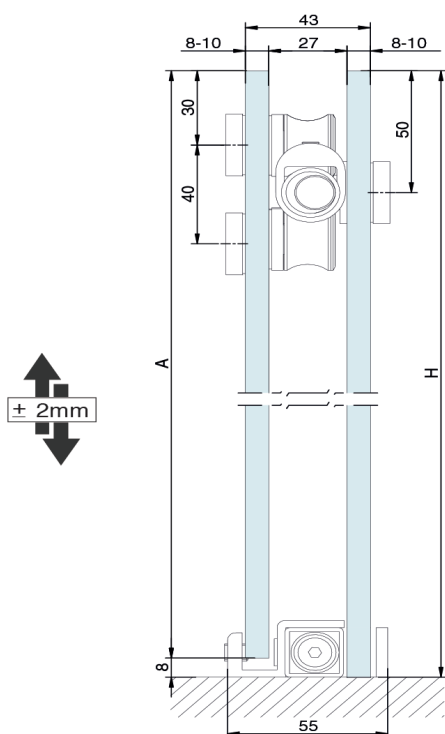


GUIBLI CUADRO

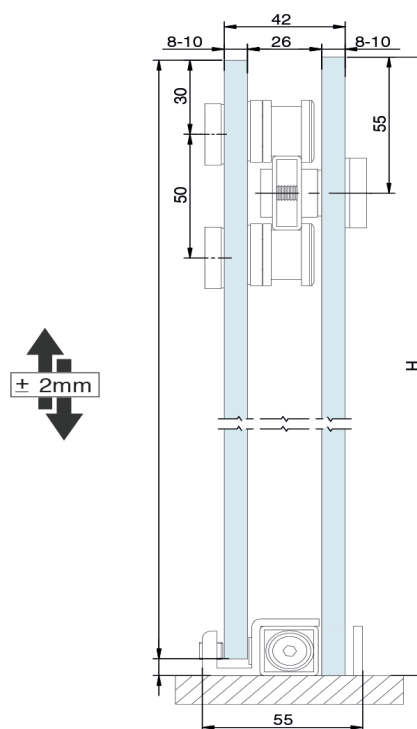

Guibli Sfera комплект 1 Плъзгаща се врата +
фиксирано стъкло, между стена / стена

SSS 00 950 01

 **SFERA**

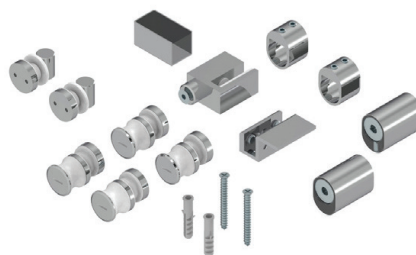


Min. 1200/ Max. 1800

Guibli Sfera комплект 1 Плъзгаща се врата +
фиксирано стъкло, между стена / стъкло

SSS 00 950 02

 **SFERA**

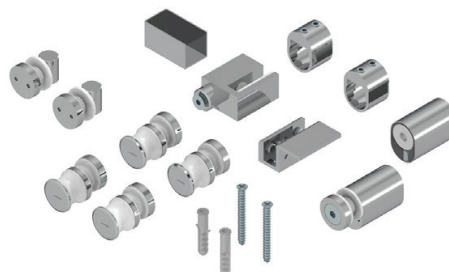


Min. 1200/ Max. 1800

Guibli Sfera комплект 1 Плъзгаща се врата +
фиксирано стъкло, между стена / стъкло

SSS 00 950 03

 **SFERA**

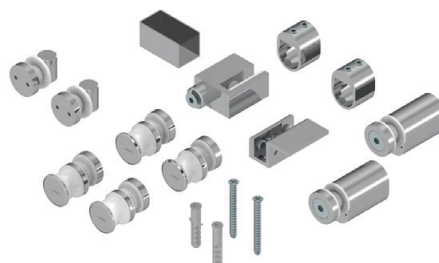


Min. 1200/ Max. 1800

Guibli Sfera комплект 2 плъзгащи се врати + стъкло
фиксиращи под ъгъл

SSS 00 950 04

 **SFERA**

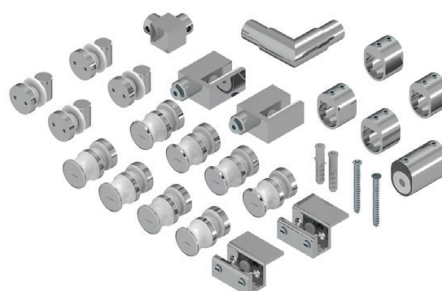


Min. 1200/ Max. 1800

Guibli Комплект рамка 1 Плъзгаща се врата + фиксирано стъкло, между стена / стена

SSS 00 950 11

CUADRO

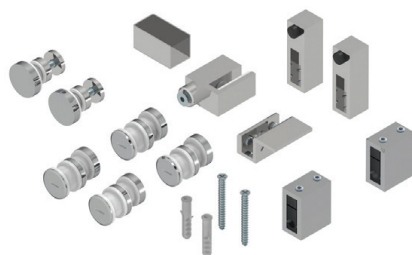


Min. 1200/ Max. 1800

Комплект **Guibli Cuadro** 1 Плъзгаща се врата + фиксирано стъкло, между стена / стъкло

SSS 00 950 12

CUADRO

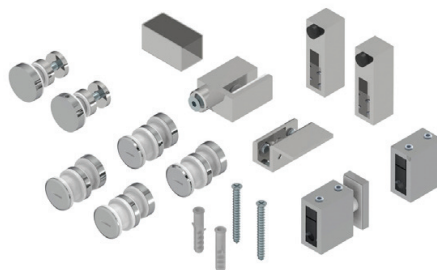


Min. 1200/ Max. 1800

Комплект **Guibli Cuadro** 1 Плъзгаща се врата + фиксирано стъкло, между стъкло / стъкло

SSS 00 950 13

CUADRO

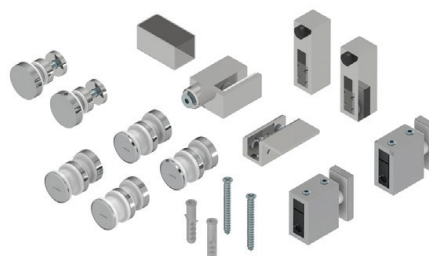


Min. 1200/ Max. 1800

Guibli Cuadro комплект 2 плъзгачи се врати + фиксирано стъкло, на ъгъл

SSS 00 950 14

CUADRO

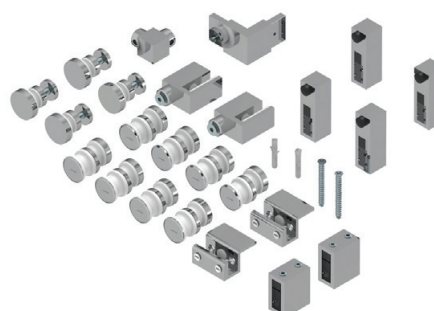

Min. 1200/ Max. 1800

система DI-70H

DI-70H е компактно плъзгащо се решение за безрамкови стъклени панели, съчетаващи най-новата технология с атрактивен минималистичен дизайн. Системата е бърза и лесна за инсталиране и е особено подходящ за домашни и търговски приложения, където се интегрира безпроблемно във всеки дизайн.

Този продукт предлага мека спирачна система, като по този начин осигурява усъвършенствано и приятно плъзгане, като в същото време повишава безопасността; пръстите са защитени при затваряне на стъклото, което само по себе си също е защитено от повреда при удар.

DI-70H скрива всичките си плъзгащи компоненти в горната релса, което придава приятен естетически външен вид.



DI-70H се предлага както за таван, така и за приложения за монтиране на стена или за монтиране в окачен таван.



Плъзгаща система 5м.
Релса таван/стена, единична врата

Материал: Анодизиран алуминий

S 00 70 50

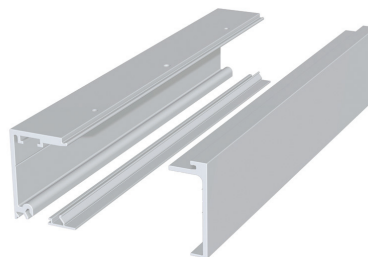



49x60mm

Плъзгаща система 5м.
Релса таван/стена, единична врата

Материал: Анодизиран алуминий

Покритие: Имитация на стомана

S 00 70 52


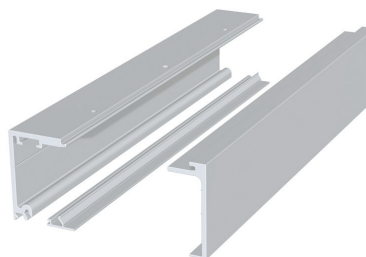


49x60mm

Плъзгаща система 5м.
Релса таван/стена, врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

S 00 70 56

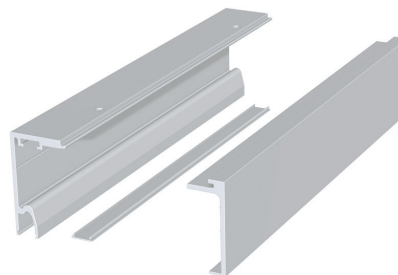



49x70mm

Плъзгаща система 5м.
Релса таван/стена, врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

Покритие: Имитация на стомана

S 00 70 58

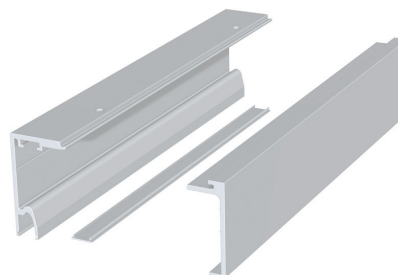



49x70mm

Плъзгаща система 5м.
Релса таван, врата/врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

Покритие: Черен мат

BL 00 109 97


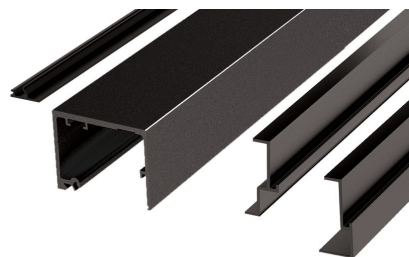


76x61mm

Комплект плъзгащи горни релси 6м
Релса за вграждане, врата/врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

S 0 109 66

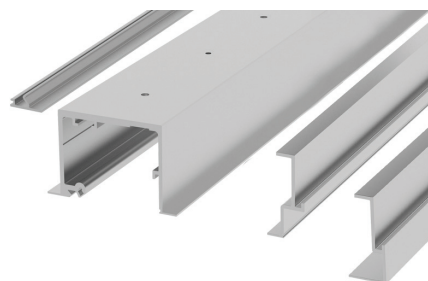

76x61mm


Комплект ролки с двойно плавно.
Минимален размер ширина на врата 675 мм.

S 00 70 01



Комплект краен капак за профил врата.


S 00 70 70



Комплект краен капак за горна релса за врата + фикс.

Материал: Анодизиран алуминий

S 00 70 71



Комплект стенни конзоли за профил.

S 00 70 80




Конзола за стъклена стена

57 61 03




Система таван/стена-врата 2м релса+ ролки с плавно+водач

S 0 970 01

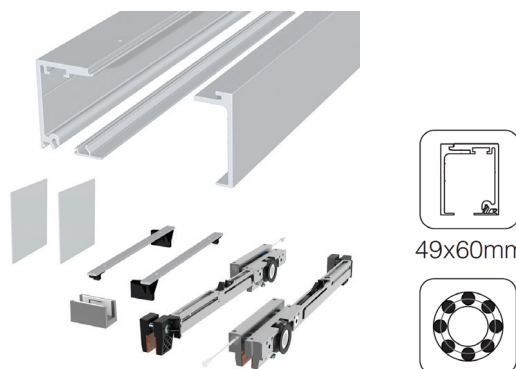

Система таван/стена-врата+фикс-2м
релса+ролки с плавно+водач

S 0 970 33





49x60mm



Комплект плъзгачи горни релси 6м
Релса за вграждане, врата/врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

S 0 109 66

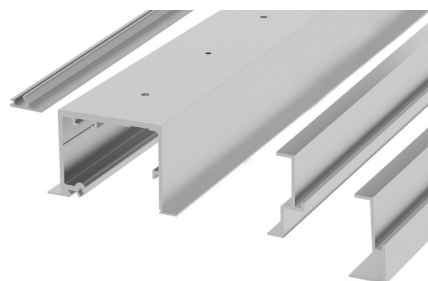


76x61mm

Долен водач за стъкло 8-14мм

S 0 155 73



8-10 mm



10 mm



2 Softbrake
MIN. 675mm

70 kg

166 lb



KIT DISPONIBLE
I AVAILABLE



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES



SOFTBRAKE
MÁX. 70Kg


Producto certificado

Certificat product I Produit certifié




Възможности за монтаж


Стена




Стена + фикс




Таван




Таван + фикс




Окачен таван




Окачен таван + фикс

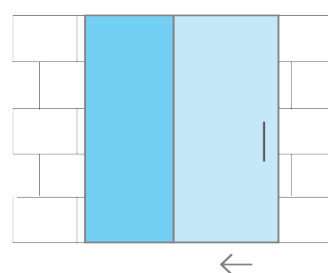



Стъклена стена



Таван + фикс




Окачен таван + фикс




Технически характеристики

Профили

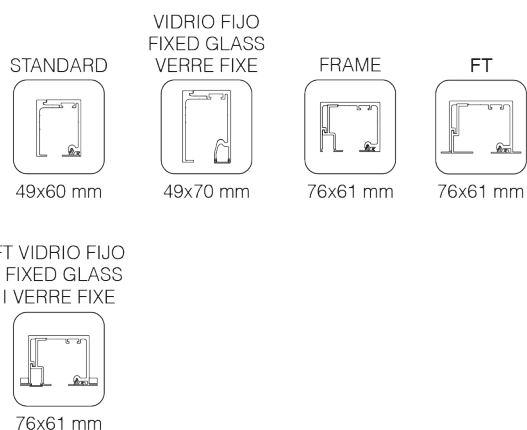

Спецификации

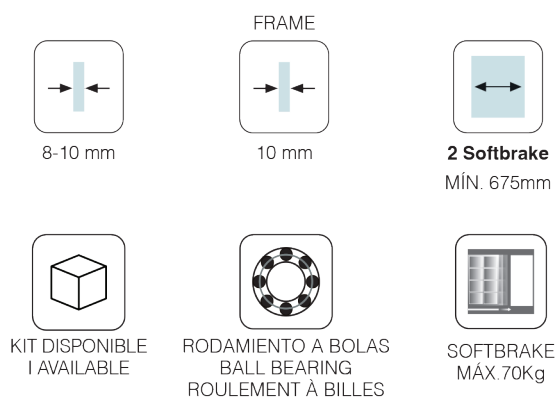


Тегло



70 kg

166 lb



Монтаж на стена

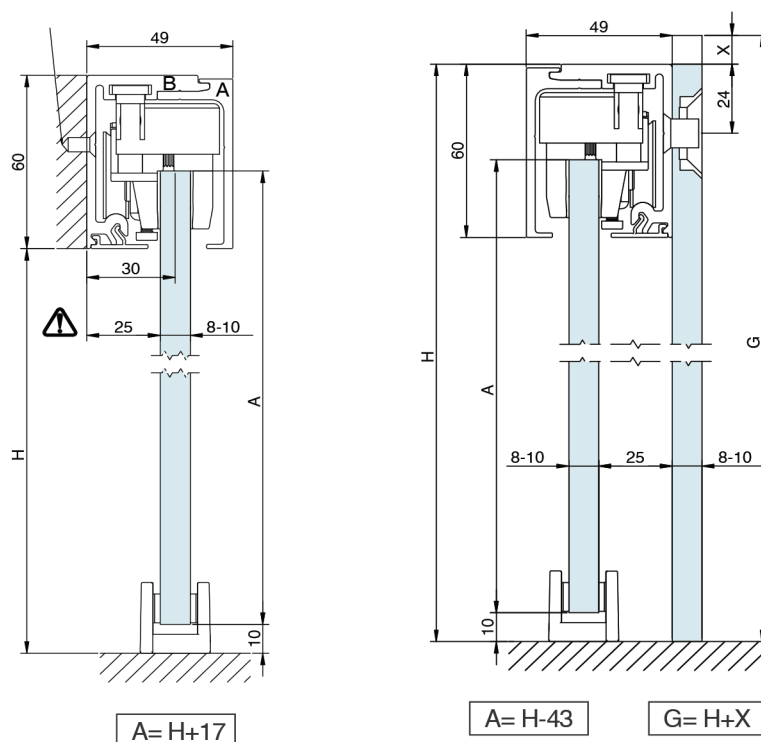

Монтаж на таван

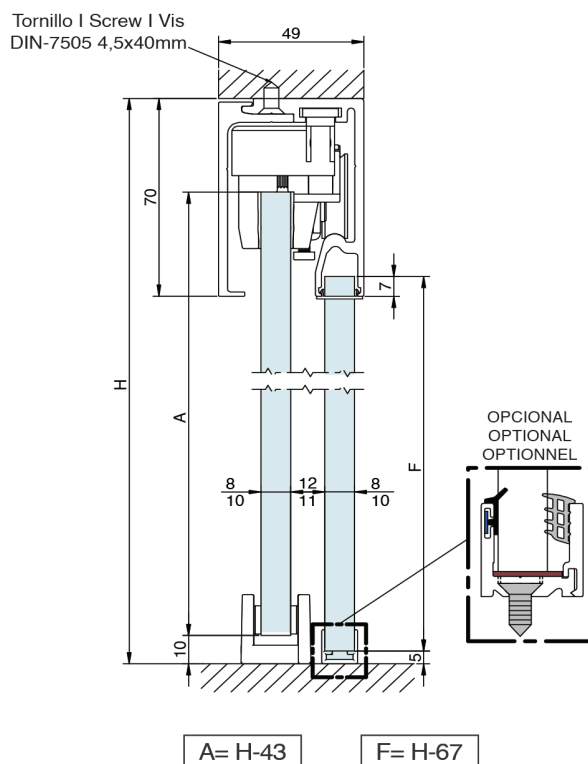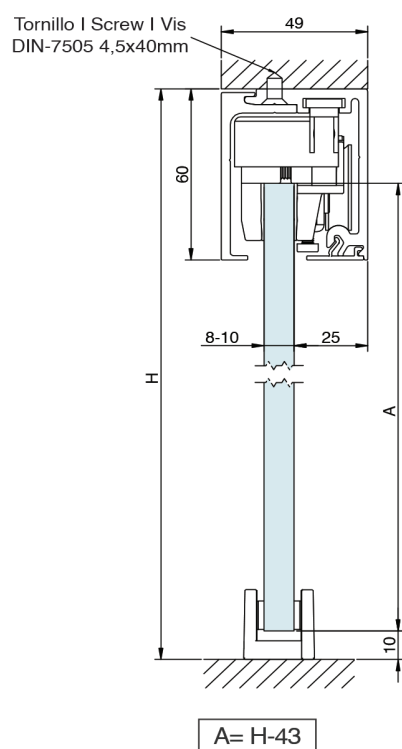

Монтаж на окачен таван

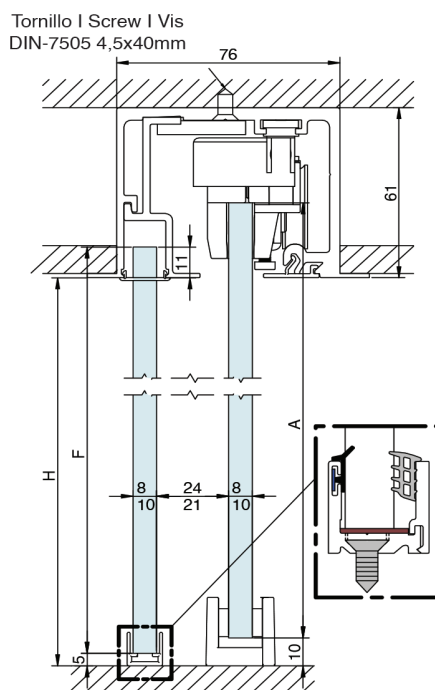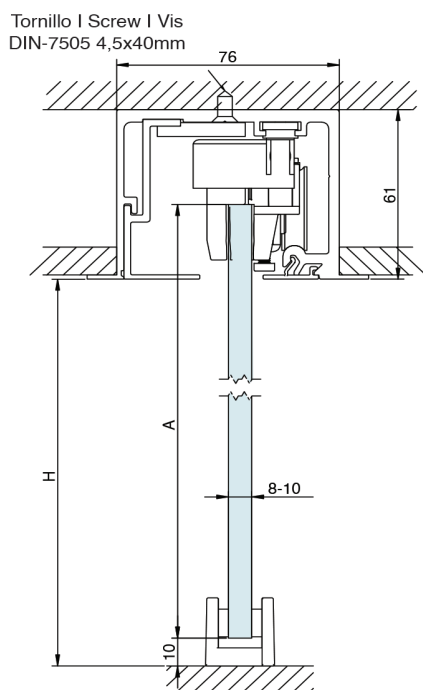


система DI-110H

DI-110H е компактно плъзгащо се решение за стъклени панели без рамки, съчетаващо най-новите технологии с атрактивен минималистичен дизайн. Системата е бърза и лесна за инсталиране и е особено подходяща за домашни и търговски приложения, където се интегрира безпроблемно във всеки дизайн.

DI-110H е подходящ за стъклени панели с дебелина 10-14 мм и до максимално тегло от 110 кг на панел, системата скрива всичките си плъзгащи се компоненти в горната релса, придавайки приятен естетичен вид.

Нашата нова система Softpro, изключително решение за плавно и тихо плъзгане с ефективно и в същото време нежно плавно затваряне и/или отваряне. По този начин приятното естетическо изпълнение се комбинира с повишена безопасност; Пръстите са защитени при затваряне на стъкления панел, който също е защитен от повреда при удар.

DI-110H се предлага в две горни покрития; Сатенирано анодизиран алуминий и първокласно покритие имитиращо неръждаема стомана. Освен това системата е тествана на 100 000 цикъла в съответствие с европейските стандарти за производителност EN1527 / EN1670.


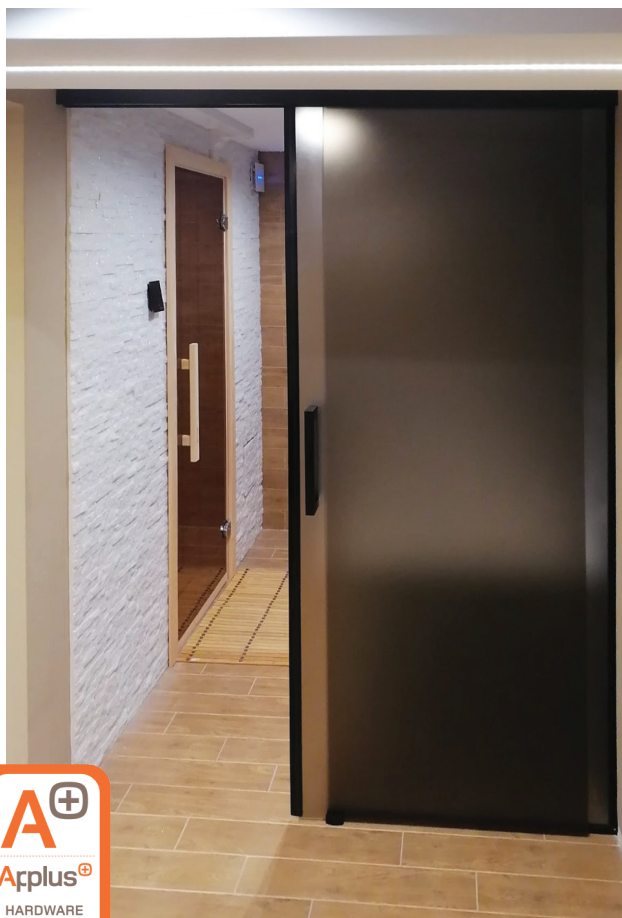


Комплект плъзгащи горни релси 6м
Таван, стена-врата

Материал: Анодизиран алуминий



O 109 60

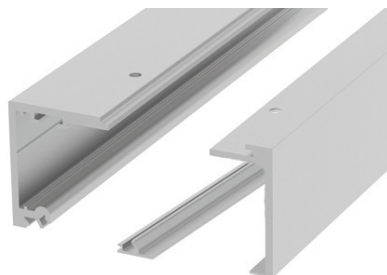



59x60mm

Комплект плъзгащи горни релси 6м
Таван, стена-врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий



O 109 62

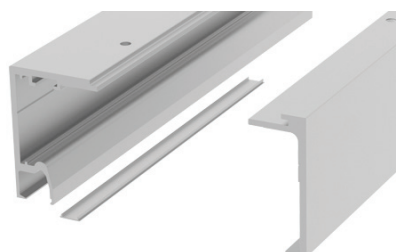

59x70mm



Комплект плъзгащи горни релси 6м
Таван, стена-врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

Покритие: Имитация стомана



O 109 63

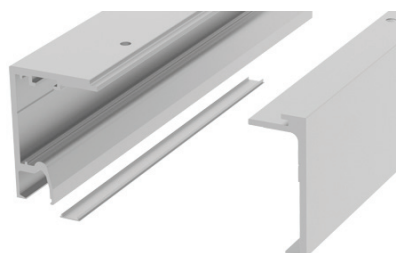

59x70mm



Комплект плъзгащи горни релси 6м
Таван, врата+фикс

Материал: Анодизиран алуминий

Покритие: Черен мат



O 109 97 BLM


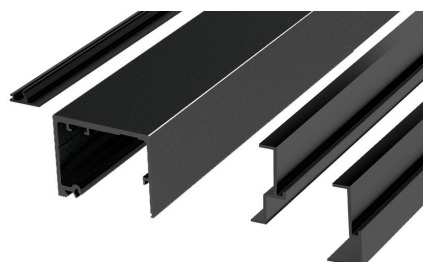


76x61mm

Комплект плъзгащи горни релси 6м
За вграждане (универсална-врата/
врата+фикс)

Материал: Анодизиран алуминий

S **0 109 66**

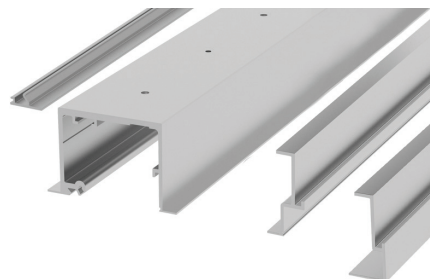

76x61mm

Ролки **Double softpro**
Минимален размер ширина врата **1020mm**

S **0 109 02**




Ролки **1 Softpro**
Минимален размер ширина врата **725mm**

S **0 109 03**



Странични капачки за релса-врата

S **0 109 90**



Конзола за стъклена стена

57 61 03




Водач

S

0 155 73



Perfilería Profiles | Profils




Peso Weight | Poids

110 kg


242 lb




Стена




Стена + фикс




Таван




Таван + фикс




Окачен таван




Окачен таван + фикс




Стъклена стена



Таван + фикс




Окачен таван + фикс

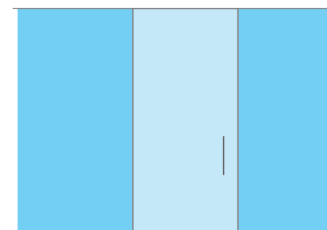


- ФИКСИРАНО СЪКЛО
- ПЛЪЗГАЩА ВРАТА

Монтаж на таван

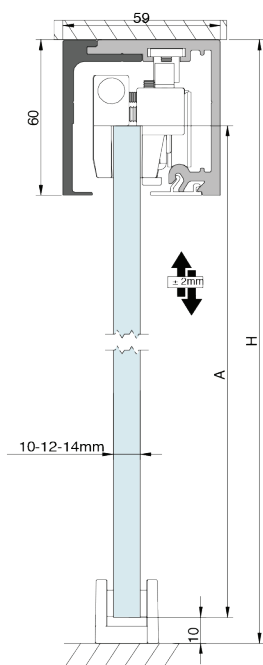


A= H-43

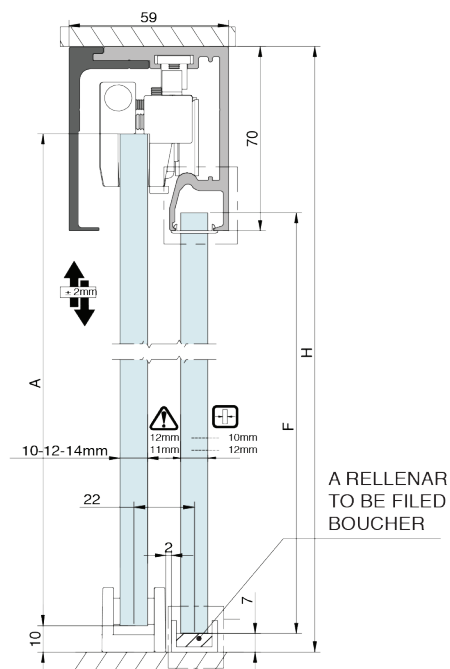


A= H-43

F= H-70

Монтаж на окачен таван

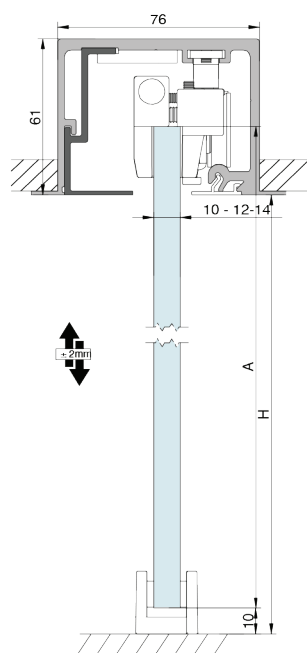


A= H+17

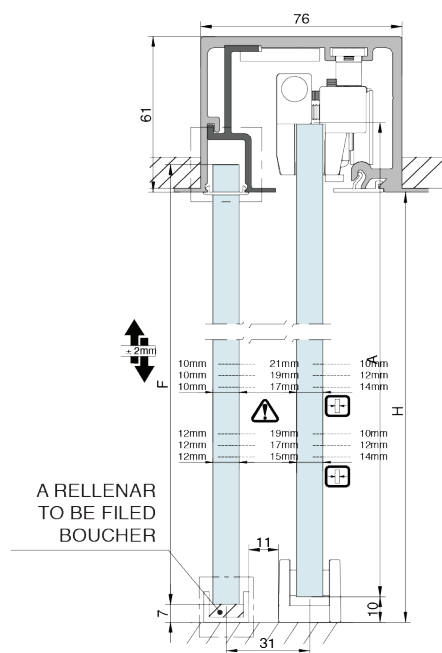

A=H+17


$$F = H + 4$$

Монтаж на стена

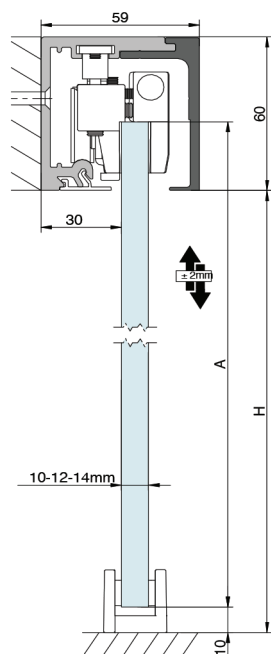

$$A = H + 17$$

Монтаж на стъклена стена

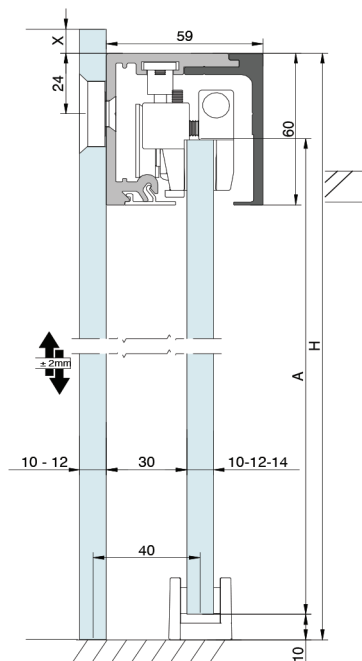

$$A = H - 43$$

$$G = H + X$$

СИСТЕМА Di-Frame



DI-FRAME е алуминиева периметърна и решетъчна система, която позволява трансформирането на плъзгащи се и фиксирани стъклени врати, придавайки на дома или бизнеса индустриален, модерен и минималистичен шрих. Състои се от серия от профили, които са лесни за инсталиране, тъй като се монтират към стъклото с помощта на високоустойчива самозалепваща двустранна лента, която се доставя предварително залепена върху профилите.

- Съвместим с повечето плъзгащи системи
- Профили, които съчетават оригинална естетика със силна изразителна стойност.
Периметърен профил за рамкиране на стъкления панел.
Асиметричен вътрешен разделителен профил
- Възможност за създаване на безброй дизайни около периметъра на вратата и игра с подреждането на вътрешните разделения.



Комплект рамка за плъзгаща врата, 3м

BL 0 111 27

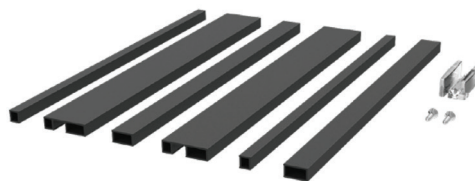

10x38 mm





10x10 mm



19x10 mm

Комплект рамка за фиксирано стъкло, 3м

BL 0 111 29

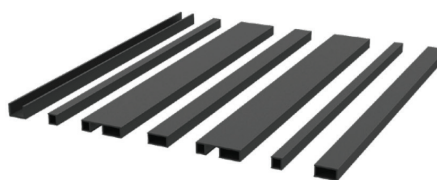

17x12 mm



10x38 mm



10x10 mm



19x10 mm

Вътрешни разделения, 3м

BL 0 111 25



10x10 mm




19x10 mm

Комплект дръжки

BL 0 111 37




Таван




A

Стена




A

Окачен таван




A

Стъклена стена




A

Таван + фикс




A + C *

Окачен таван + фикс




A + C

Таван




A + B

Стена




A + B

Окачен таван




A + B

Стъклена стена




A + B

Таван + фикс



A + B + C

Окачен таван + фикс





A + B + C

СИСТЕМА **Di-Frame Slim**

DI-FRAME SLIM е алуминиева периметърна и решетъчна система, която позволява трансформирането на плъзгащи се и фиксирани стъклени врати, придавайки на дома или бизнеса индустриален, модерен и минималистичен щрих. Състои се от серия от профили, които са лесни за инсталиране, тъй като се монтират към стъклото с помощта на високоустойчива самозалепваща двустранна лента, която е предварително залепена върху профилите.

- Съвместим с всички системи .
- Отваряеми, плъзгащи се прегради, телескопични и синхронизирани врати, домашни душ системи, мебели и шкафове.
- Профили с плосък формат.
Решетка за вътрешно разделяне: еднаква дебелина на профила от двете страни на вратата за постигане на визуална симетрия.
- Възможност за създаване на неограничени дизайни и вътрешни решетки, благодарени е на простотата на алуминиевите профили.

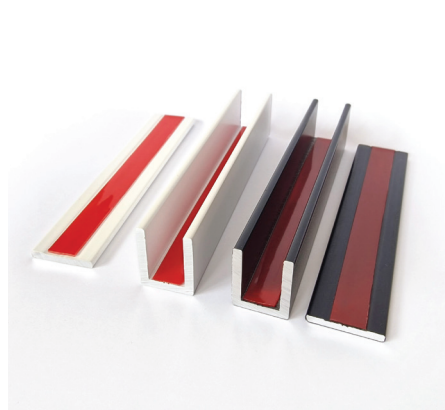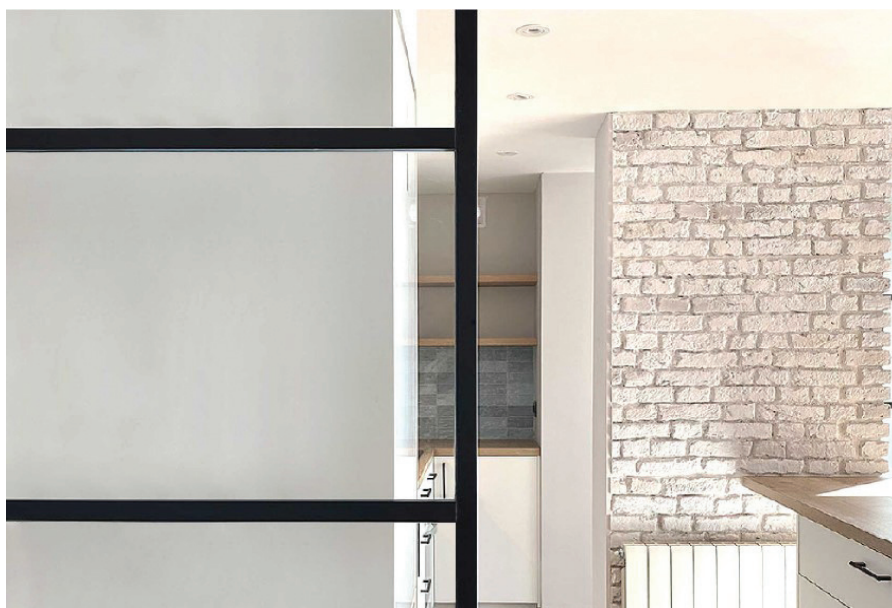

Вътрешни разделения, 3м

S 0 111 72



Водач

BL 00 72 80



Алуминиев П-профил, 6м

BL 20 507 42 U-10 BLM

Размери: 17x10x1.5мм

Материал: Алюминий

Покритие: Черен мат



СИСТЕМА Di-Glass

DI-GLASS са системи за плъзгащи стъклени врати, които се отличават със своето качество, дизайн, авангардни технологии, лесен монтаж и силен ангажимент за устойчивост. Това е продукт с изключителен дизайн, който се вижда при всяко потребителско изживяване и с ясна цел: намаляване на размерите и увеличаване на производителността. Система за домашни и търговски приложения, поддържаща тежести до 60 кг за версията DI-60N и 110 кг за версията DI-110N.

- Компактни профили, които съчетават функционалност, естетика и пестене на място, предлагайки гъвкаво и елегантно решение за различни пространства и нужди.
- Три уникални профила (включително фиксирано стъкло) за всички варианти на монтаж.
- Профили в различни покрития за максимална архитектурна адаптивност.

Опциите за монтаж включват стенен монтаж, монтаж на таван, монтаж на окачен таван без или с фиксирано стъкло.

Ролки с нова технология против дерайлиране (използвайки ролки със сачмени лагери) за безопасност и увеличен капацитет на сцепление.

Сачмен лагер за плавно и безшумно плъзгане.

Минимална ширина на вратата 600 мм с вградена амортизорна спирачка.

Двойно действие (отваряне и затваряне) и регулируема амортизорна спирачка SofTop: възможност за добавяне или премахване след монтаж.

Всички настройки са фронтални, което прави монтажа невероятно лесен процес.

Не се изисква механична обработка на стъкло за нито едно от приложенията.

Applus+ сертификация по стандарт EN 1527 за цялото семейство.

Степен на издръжливост от 200 000 тестови цикъла

Степен на корозия 4: 240 часа



SofTop степен на издръжливост 6: 100 000 цикъла

Степен на корозия 4: 240 часа в камера.





Технически характеристики


Стена

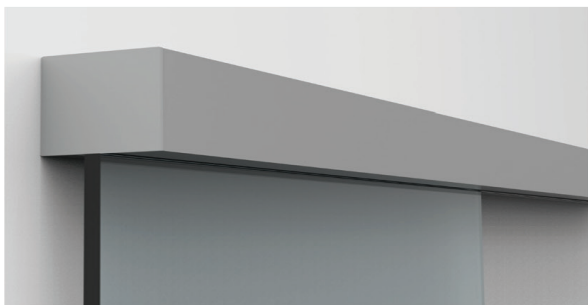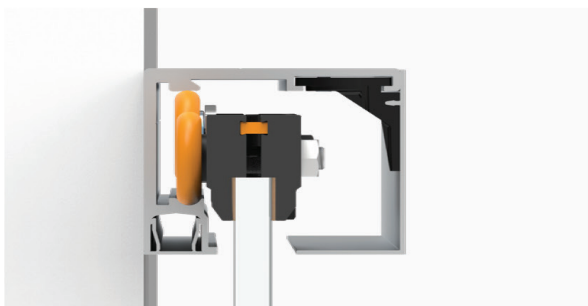



Стена с фиксиран панел

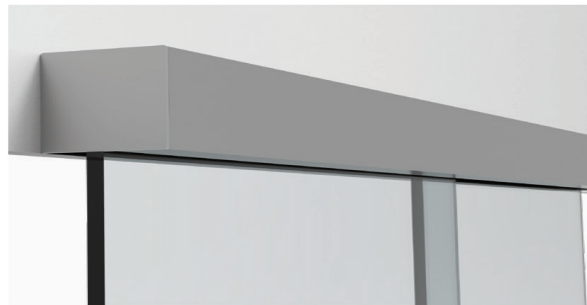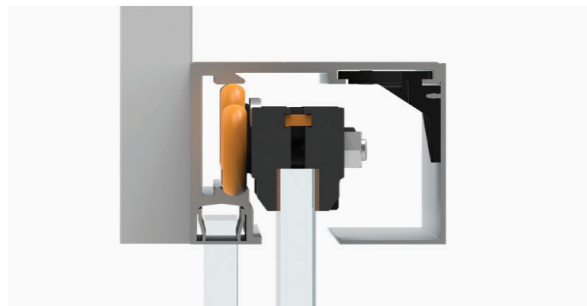


Таван

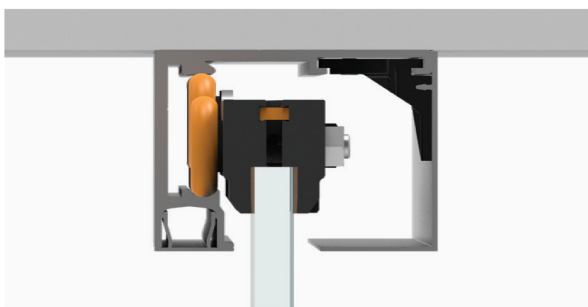


Таван с фиксиран панел

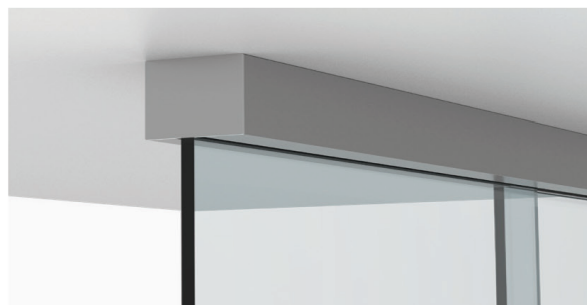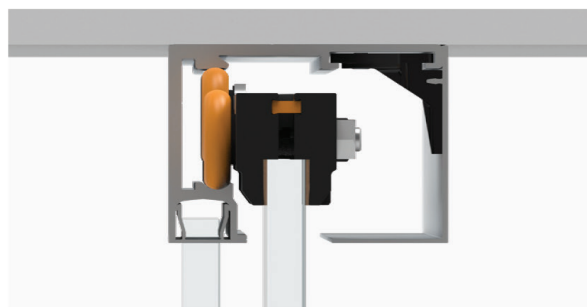

Окачен таван

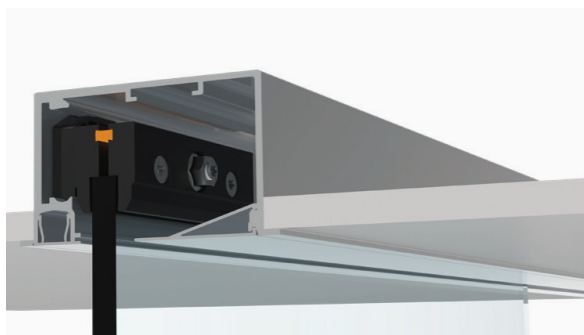



Окачен таван с фиксиран панел

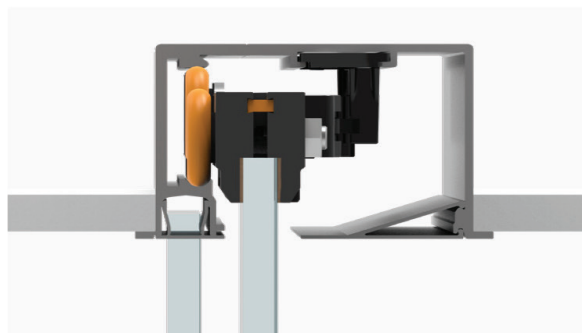



Окачен таван



Окачен таван с фиксирано стъкло

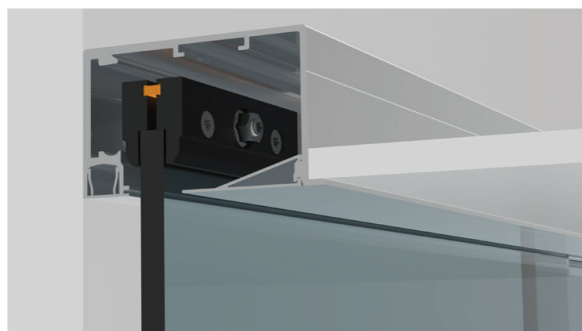
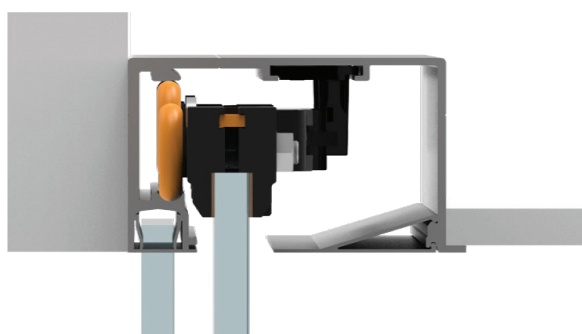


Стъклена Стена


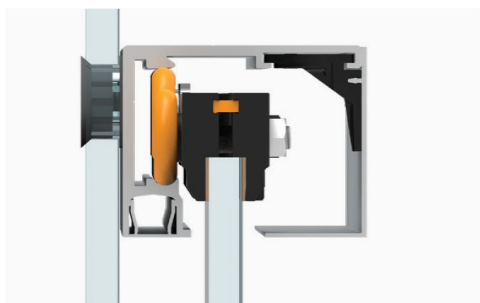


Напречно сечение



Монтаж на стена

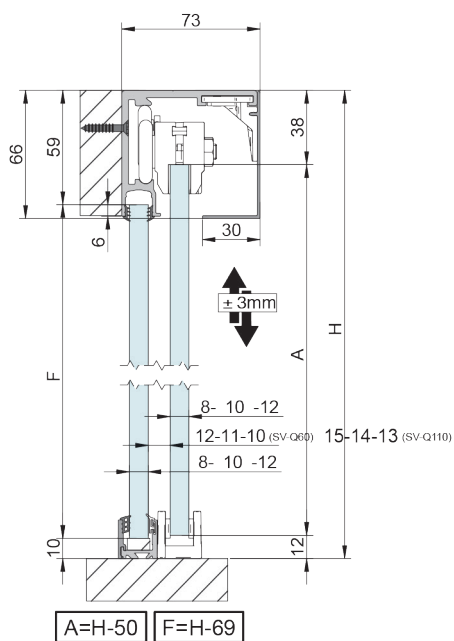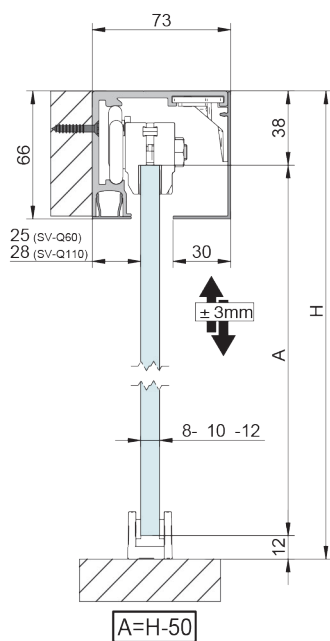

Монтаж на таван

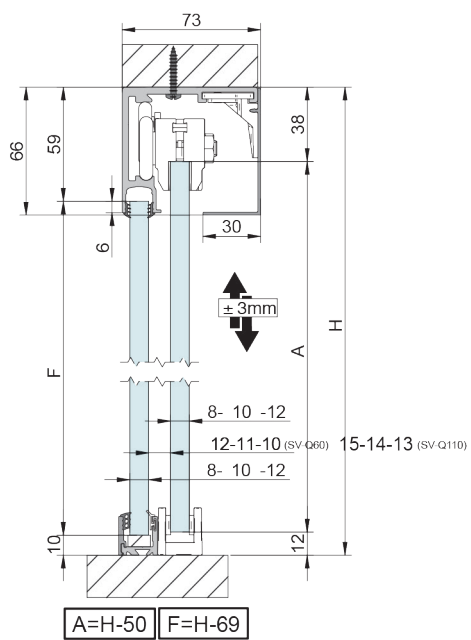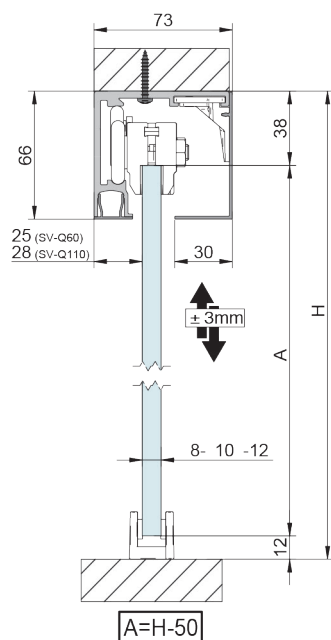


Монтаж на окачен таван

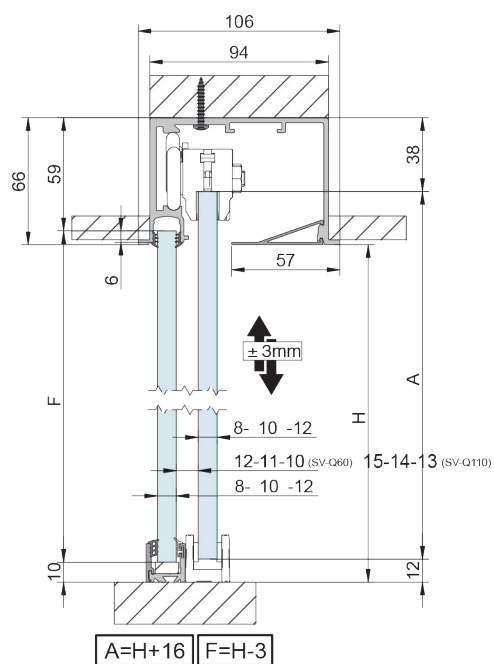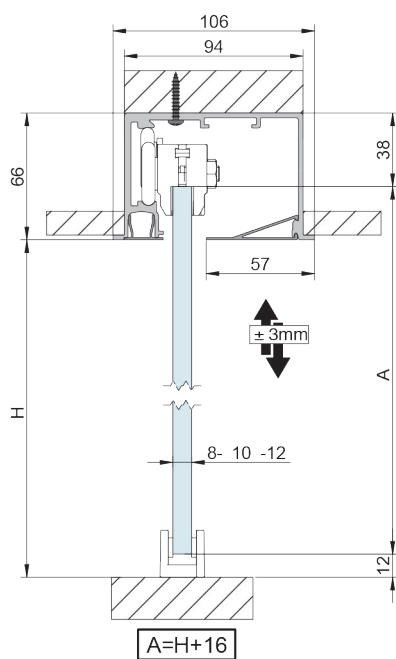

Комплект плъзгащи горни релси +
фиксирано стъкло, 6м

Материал: Алуминий

MF	0 113 63
S	0 112 60
WL	0 112 62
BL	0 112 63

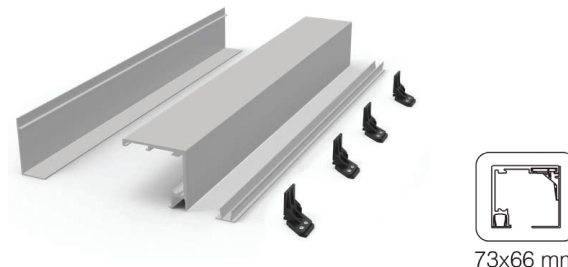


73x66 mm

*Броят на щипките варира в зависимост от дължината на профила: 2м = 4 щипки | 3м = 6 клипса | 4м = 8 клипса | 6м = 10м

Комплект плъзгащи горни релси +
фиксирано стъкло, 6м

Материал: Алуминий

MF	0 113 64
-----------	-----------------

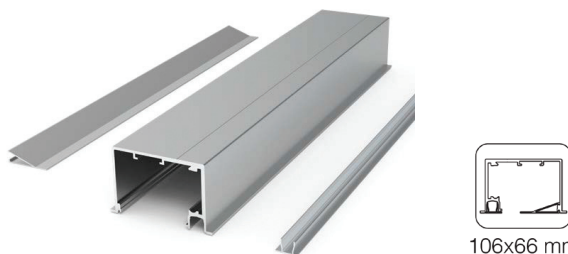


106x66 mm

*Броят на щипките варира в зависимост от дължината на профила: 2м = 4 щипки | 3м = 6 клипса | 4м = 8 клипса | 6м = 10м

Комплект плъзгащи горни релси за
окачен таван с преграда + фиксирано
стъкло, 6м

Материал: Алуминий

MF	0 113 65
-----------	-----------------

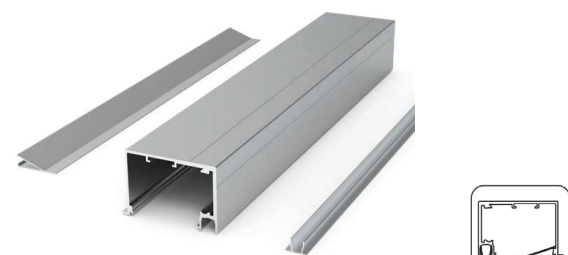


100x66 mm

*Броят на щипките варира в зависимост от дължината на профила: 2м = 4 щипки | 3м = 6 клипса | 4м = 8 клипса | 6м = 10м

Комплект плъзгащи горни релси с
преграда + фиксирано стъкло, 6м

Материал: Алуминий

MF	0 109 63
-----------	-----------------

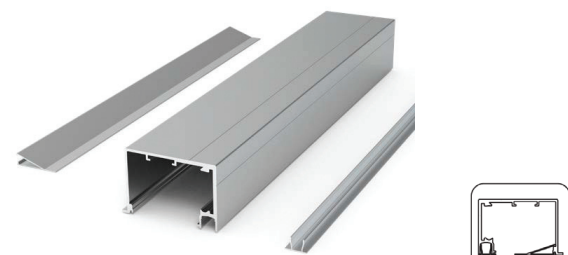


100x66 mm

Капак

Материал: Алюминий

MF

0 113 37



73x13 mm

Комплект обков с плавно
затваряне (Double SofTop)

00 62 02



60kg



Комплект обков с плавно
затваряне (Double SofTop)

0 110 02



110kg





57 61 03 Конзола за стъклена стена





S 0 155 73 Водач
BP 00 71 80

Комплект странична капачка за плъзгаща горна релса с фиксирано стъкло.
Монтаж на таван и стена

Материал: Пластмаса

Покритие: Сребро

SP	00 70 74
BP	00 70 76
WP	00 70 75



73x66 mm



СИСТЕМА Di Steel S

DI STEEL S е механизъм за стъклени врати до 45 кг тегло и за стъкла от 6 до 8 мм с обков от неръждаема стомана

Видимата неръждаема стомана придава на инсталацията висококачествен и дизайнерски завършек и може да бъде монтирана върху стени или върху стъкло. Също така си струва да се отбележи, че вратата може да бъде разположена на ъгъла или монтирана на таван посредством специален елемент.

Особен интерес представляват заоблените профили от неръждаема стомана, както и шарнирният конектор, който позволява широк диапазон от ъгли на монтаж.



Релса от неръждаема стомана




20mm

Долен профил (релса) с четка
за 8, 10 и 12 мм




20x15mm

Комплект за врата



Комплект за врата



Дистанционер Ø35 мм



Конектор за неподвижно стъкло



Конектор тръба стена



Конектор стъкло-тръба



Конектор стена-тръба



Комплект стопери



Подов стопер, ляв и десен



Стенен държач за релса



Крайна капачка за релса от
неръждаема стомана




Водач от неръждаема стомана



Ъглова връзка




Дистанционер Ø35 мм



система **Di Steel Double**


Това е механизъм за разделители и стъклени врати, с две двойни ролки от неръждаема стомана, за плъзгащи се стъклени врати, с тегло до 120 кг, за стъкла с дебелина от 8 до 10 мм, специално предназначен за инсталиране на душове в бани. Системата от видими елементи от неръждаема стомана придава висококачествен завършек и дизайн на инсталацията, която може да бъде монтирана на стена или стъкло. Вратата може да бъде разположена в ъгъла и дори може да бъде монтирана към тавана. От особен интерес е заобленият профил от неръждаема стомана, както и шарнирният конектор, който позволява широка гама от опции за монтаж.



10-12 mm



25 mm

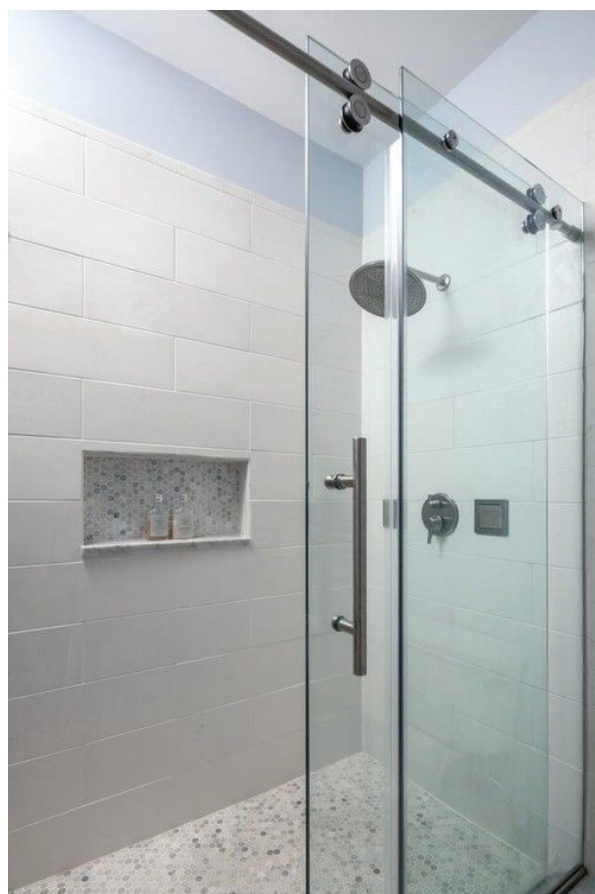

Релса от неръждаема стомана с матово покритие




20mm

Подова релса от неръждаема стомана




25x10mm

Ограничител против изваждане



8mm

Долен профил (релса) с четка за 8, 10 и 12 мм



20x15mm


Комплект ролки

120kg




Комплект ролки две
плъзгащи врати

120kg

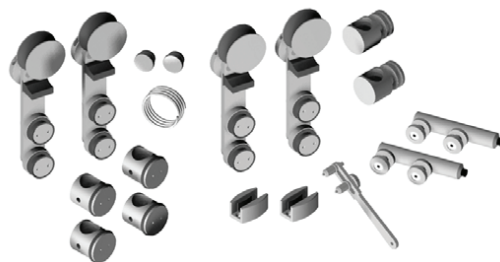

Комплект ролки

240kg




Комплект ролки



Двоен комплект ролки



Стопер против излизане на
ролката от релсата



Дистанционер Ø35 мм




Конектор стъкло-тръба



Конектор стена-тръба



Конектор тръба-стъкло



Конектор стена-тръба



Конектор тръба-стъкло




Конектор стъкло-тръба




Конектор стъкло-тръба




Комплект стопери



Комплект стопери



Подов стопер, ляв и десен



Конзола за таванен монтаж



Таванна конзола за релса



Регулируема конзола за таванен монтаж



Двойна монтажна конзола за закрепване към таван



Конектор за ограничител против изваждане



Стопер



Конектор тръба-тръба шарнирен



Крайна конзола за стенен монтаж на горна релса



Долен водач от неръждаема стомана



Крайна капачка за релса от неръждаема стомана



Монтажен ключ



система Di-90

Системи за стъклени плъзгащи врати, които предлагат:


- Решения за висококачествени, окачени, без рамки, плъзгащи се стъклени врати до 90 кг. товароносимост
- Различни профили и покрития, които следват най-новите архитектурни тенденции.
- **Easy Clamp**, най-минималистичното налично решение благодарение на компактния си капак.
- **DI-90** са висококачествени ролки, монтирани на сачмени лагери, за да се гарантира, че могат да се използват гладко и безшумно.
- Мека спирачка за плавно затваряне без удар.
- Не се изисква механична обработка на стъклото за нито едно от приложенията.
- **Applus** сертифициран в съответствие със стандарта EN 1527 в цялата продуктова линия.






Профили


Стандартен



30x29 mm




33x33 mm



33x32 mm

Фикс - стъкло



53x33 mm

Фикс - стъкло



50x32 mm



53x32 mm

Фикс - стъкло




70x32 mm

Сепаратор




49x43 mm



8 mm



16 mm



10 mm



14 mm

SV-P70 / SV-A90



Плавно затваряне
MIN. 600 mm

SV-P70



Плавно
затваряне
MIN. 800 mm

SV-A90



Плавно
затваряне
MIN. 825 mm



Плавно
затваряне
MAX. 90Kg



Тегло

40 kg	88 lb
60 kg	132 lb
70 kg	154 lb
90 kg	198 lb


Сертифициран
продукт






Напречно сечение, монтаж на таван





Стандартен

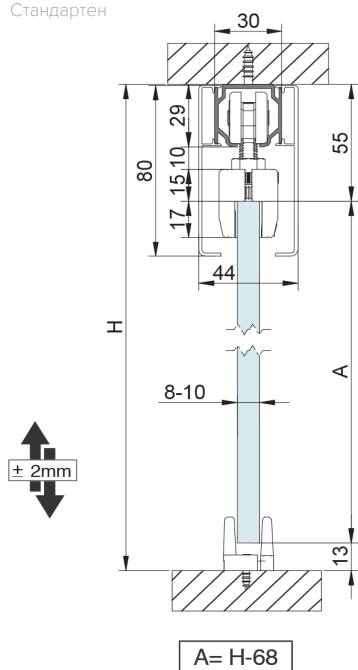


Звезда

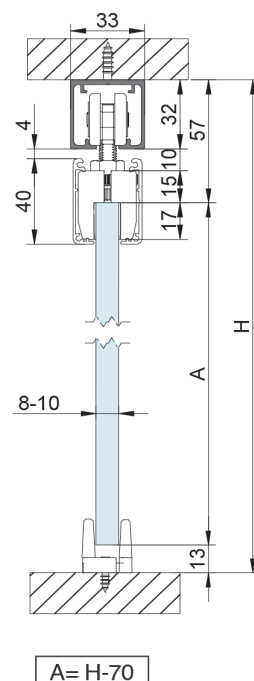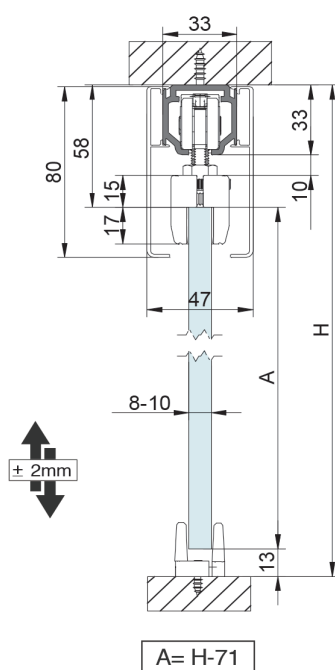

Фикс - стъкло

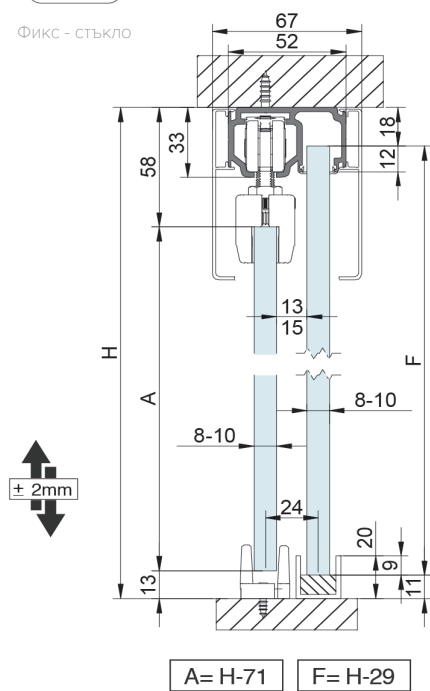




Фикс - стъкло

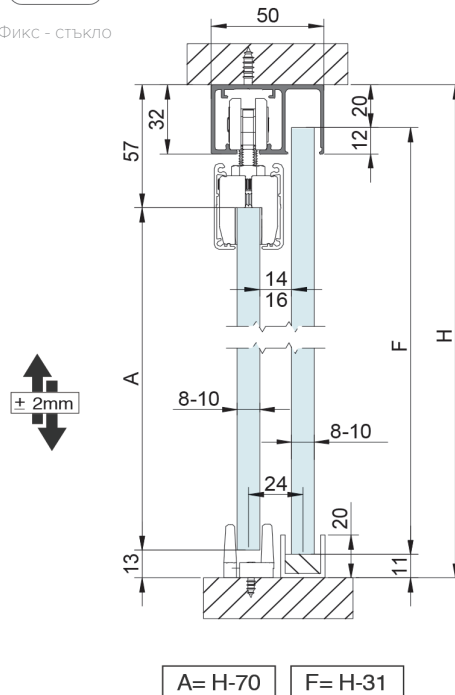


Напречно сечение, монтаж на таван




Стандартен

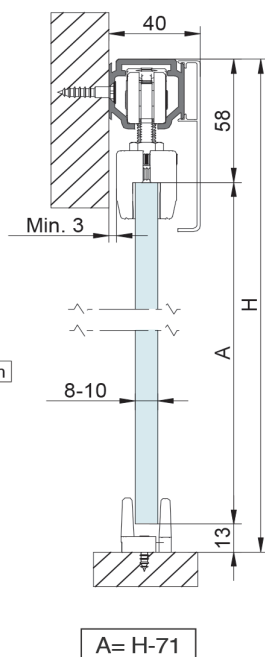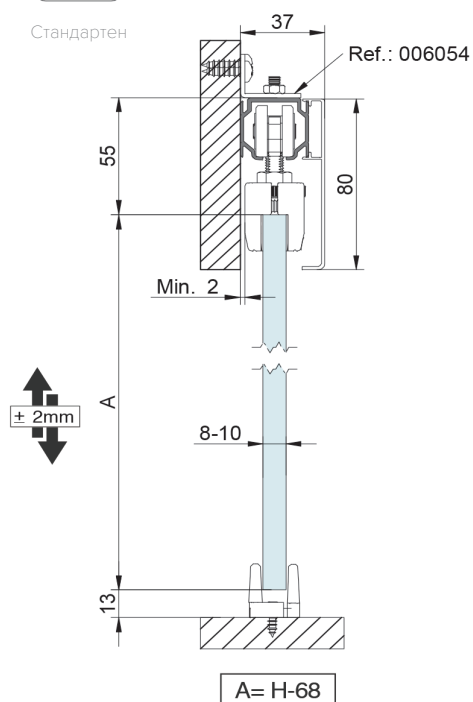


Звезда

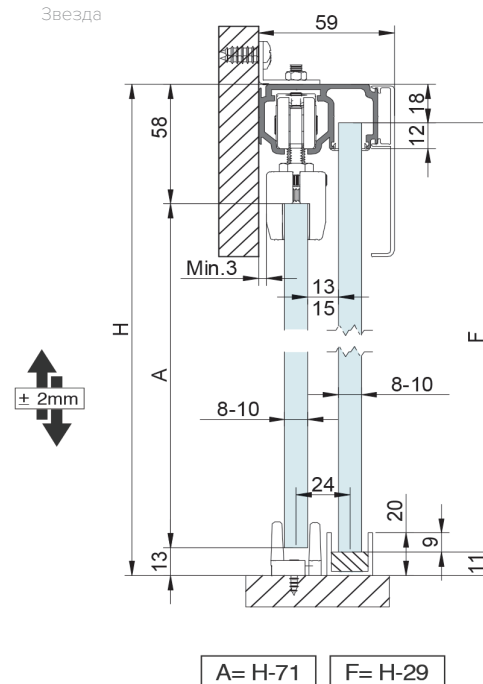


ФИКС - СЪГЛО

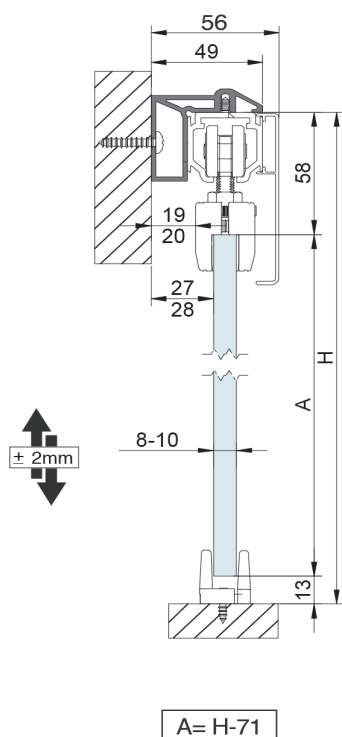


ФИКС - СЪГЛО

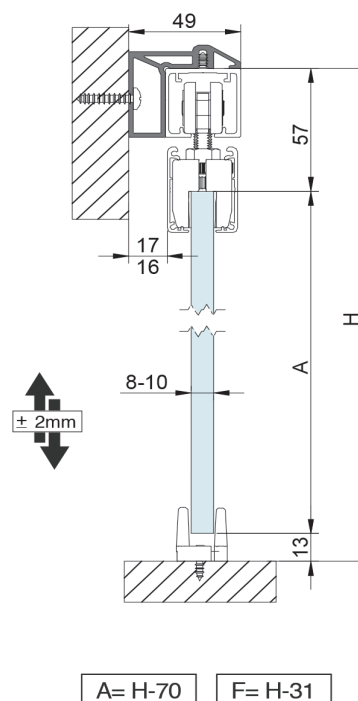


Стена




Стена + фикс




Таван





Таван + фикс



Окачен таван



Окачен таван + фикс

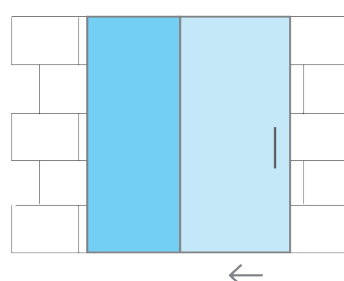


Релса таван-стена Excellence, 3м

Материал: Анодизиран алуминий

MF

0 105 31 | 57040

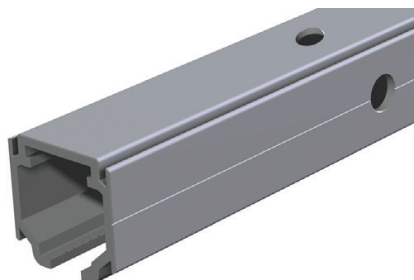

90kg




33x33mm

Релса таван-стена Excellence, 5м


Материал: Анодизиран алуминий

MF

0 105 51

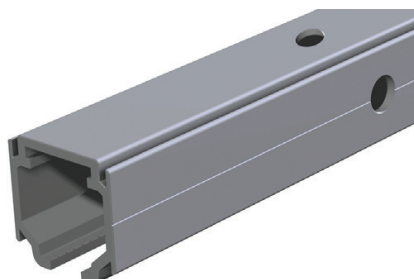

90kg



33x33mm

Ролки без плавно 60кг.
товароносимост

00 66 08 | 5700



SV-EASY



STANDARD




EXCELLENCE



STAR



STAR FT

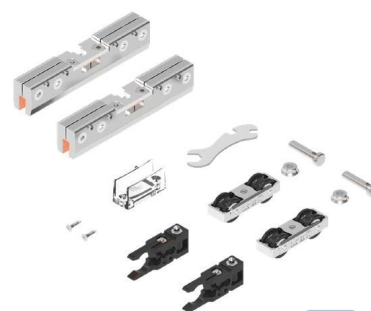

60kg

Ролки без плавно 80кг.
товароносимост

00 66 08 | 5701



SV-EASY



STANDARD




EXCELLENCE



STAR




STAR FT

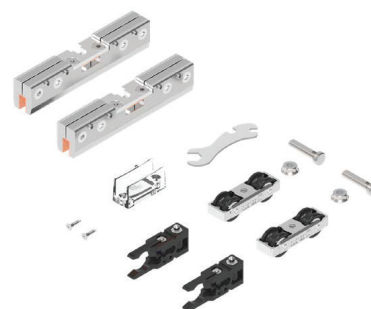

80kg

Ролки с плавно затваряне.
Минимален размер ширина
на врата 825 мм


00 86 06



90kg

Ролки с плавно затваряне


00 86 06 | 5760



110kg


Закрепваща планка за плъзгаща
система. Монтаж на профил към стена

00 60 54 | 5723




SV-A Алуминиев капак

S 00 64 50 | 5714

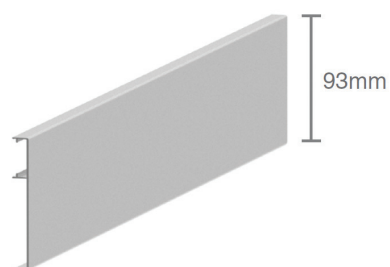


SV-A60 Стандартна горна релса, 3м

S 00 60 30 | 57043




80kg



30x29mm

Алуминиев горен профил (фикс) - 6м


S 00 41 62 | 5715




20x15mm

Горен профил капак релса - 5м
Товароносимост до 125кг

S 0 104 50 | 5763

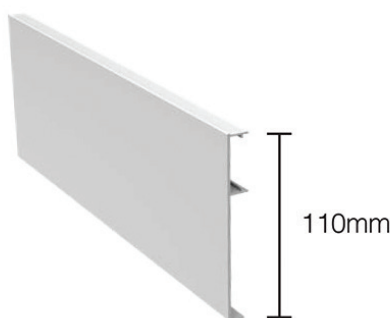


110mm




STANDARD XL

Горен профил капак релса - 5м
Товароносимост до 60-80кг

S 0 104 55 | 5714

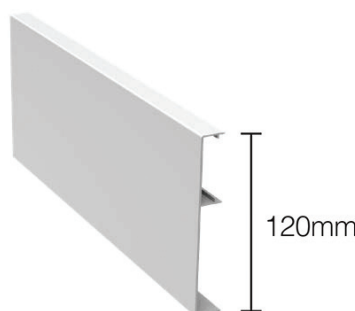

120mm



EXCELLENCE XL


Ъглова сглобка за горен капак

0 103 02 | 5714-5718



Алуминиев сепаратор (дистанционерна планка)
20/20 мм

S 00 60 61 | 5717




Странична капачка за профил 30/30

00 80 57 | 5719




Закрепваща скоба за бленда

S 00 60 59 | 5722




SV-A60 Стандартна горна релса, 3м

S 00 60 30 | 57043




80kg



30x29mm

Алуминиев горен профил (фикс) - 6м



S 00 41 62 | 5712



20x15mm

Горен профил капак релса - 5м
Товароносимост до 125кг



S 0 104 50 | 5763

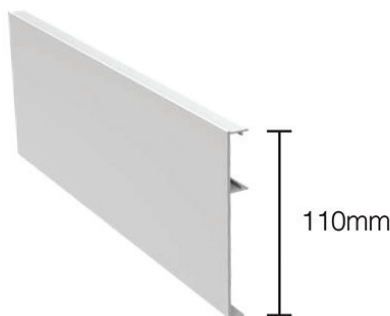

STANDARD XL

Горен профил капак релса - 5м
Товароносимост до 60-80кг

S 0 104 55 | 5714

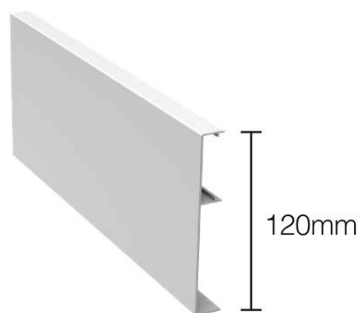

EXCELLENCE XL

система Synchro Система за телескопични и синхронизирани врати до 125 кг

Multiple Glass е най-добрият избор за затваряне на големи пространства с множество стъклени панели и минимално усилие при плъзгане. Издържа до 125 кг и предлага възможност за преместване на панелите по най-подходящия начин за всяко пространство: отваряне и затваряне на крилата едновременно от двете страни (синхронизирано) или събиране на множеството крила надясно или наляво (прогресивно).


- Система за плъзгащи телескопични и синхронизирани стъклени врати.
- Варианти на монтаж: прогресивен телескопичен надясно или наляво до 3 врати от една и съща страна. Синхронизирани прогресивни и телескопични стъкла, до 2+2 врати за затваряне на големи пространства.
- Ролки със сачмени лагери за плавно и безпроблемно плъзгане.
- Плаващ долен водач за монтаж без долен профил за чиста и безпрепятствена зона за преминаване.
- Семейството Multiple Glass е най-добрият избор за затваряне на големи пространства с множество стъкла с атрактивен минималистичен дизайн.

Системата **DI-Sincro 110H** ви позволява да отваряте и затваряте две стъкла едновременно и синхронизирано от двете страни, с възможност за монтиране на две стъкла до 110 кг.

В допълнение, той включва като новост технологията **Softpro** е функция, която носи по-голяма плавност и безопасност при отваряне и затваряне на системата.

Тази система има две налични покрития: сатиниран анодизиран алуминий и полиран алуминий, с покритие имитиращо неръждаема стомана. Освен това системата е тествана в 100 000 цикъла съгласно европейски стандарт EN1527 / EN1670.

Варианти за открит монтаж или за вграждане.

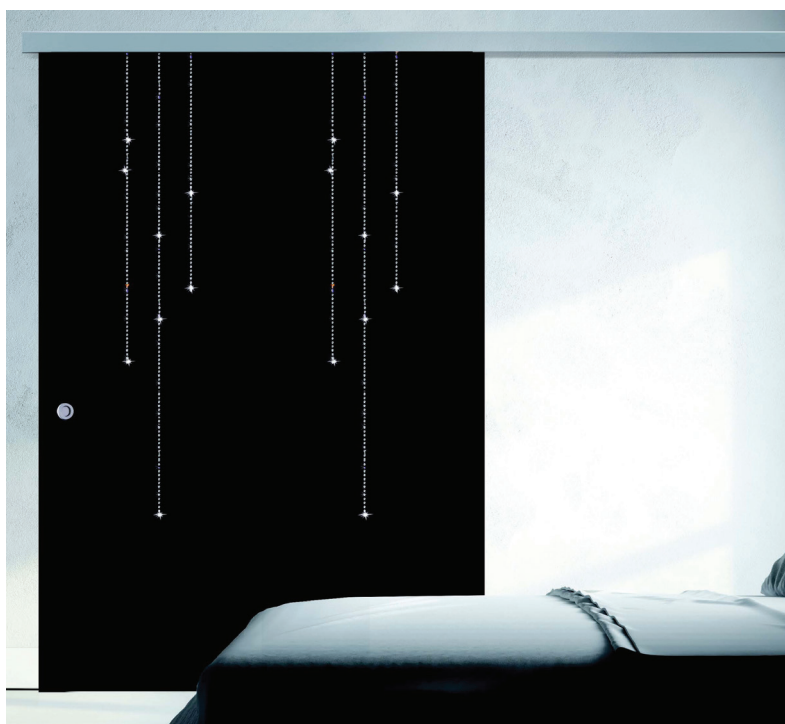


Алуминиев профил-врата **SV-Progresiva**

S 00 62 53 | 5742, 5743



90kg



40x30mm

Профил за дистанциране на капак

S 00 63 04 | 5748




Профил за фикс за неподвижно
стъкло, 0,10м

S 00 63 01 | 5712




90kg



33x32mm


Горен профил/капак, перо 12 мм

S 00 66 51 | 5746, 5747

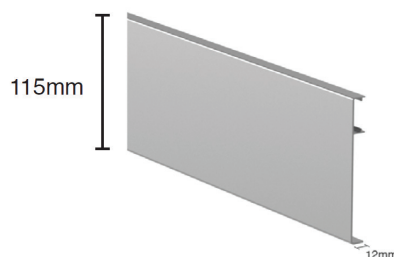

Горен профил/капак, перо 28 мм


00 66 53

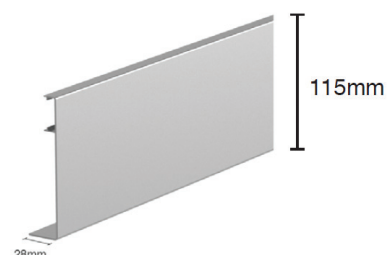

Алуминиев сепаратор (дистанционерна планка)
20/20 мм




00 60 61 | 5717



Планка


00 66 59 | 5722



SV-T-PROG Комплект обков за 2
телескопични врати, ляво




0 101 17 | 5744

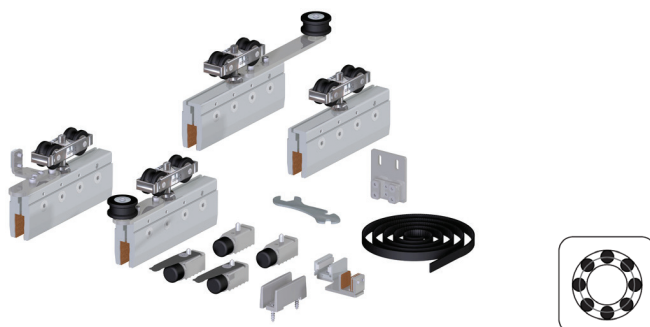

SV-T-PROG Комплект обков за 2
телескопични врати, дясно

S 0 101 17 | 5745

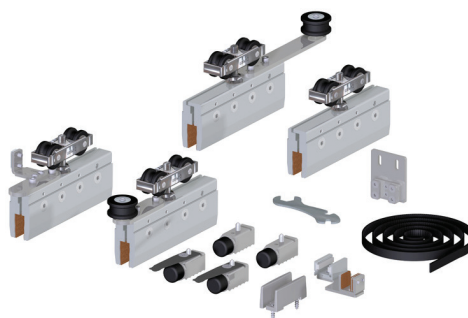


SV-T-PROG Комплект обков за 3
телескопични врати


S 0 101 27




Стена

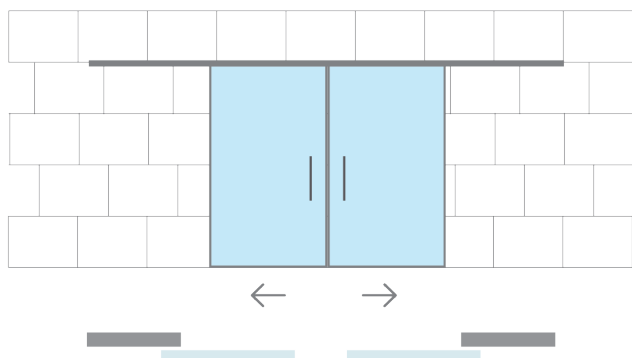


Стена + фикс

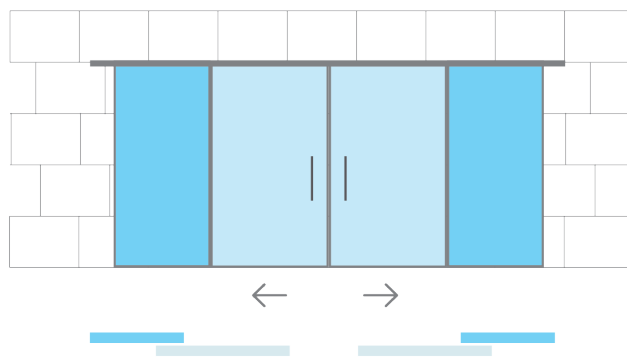


Таван

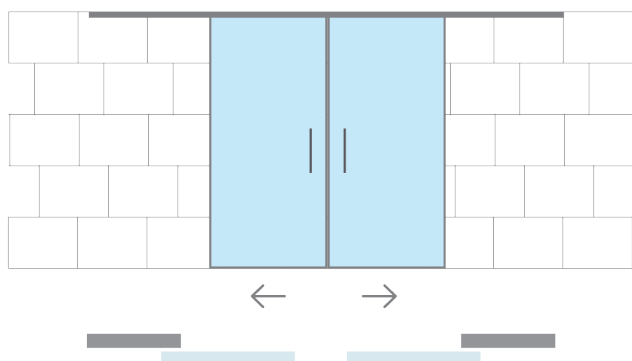


Таван + фикс

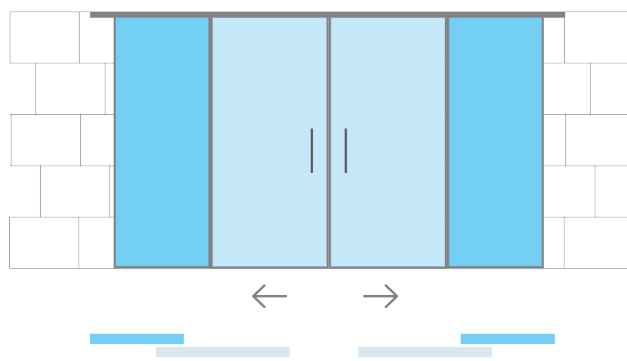

Окачен таван

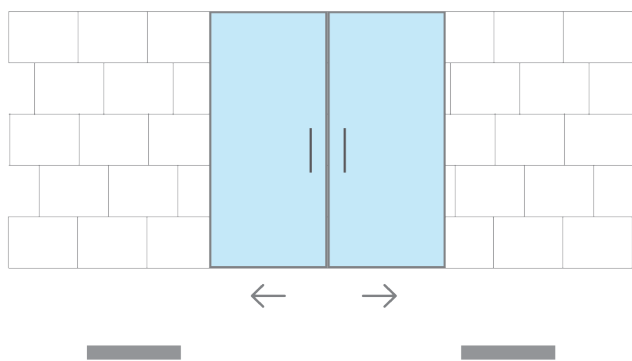


Окачен таван + фикс

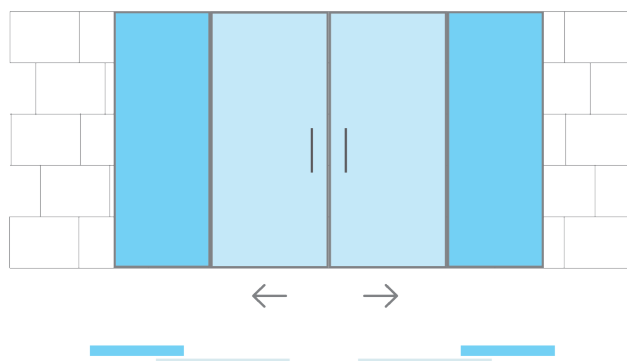


- ФИКСИРАНО СТЪКЛО
- ПЛЪЗГАЩА ВРАТА


Напречно сечение, монтаж на таван и стена

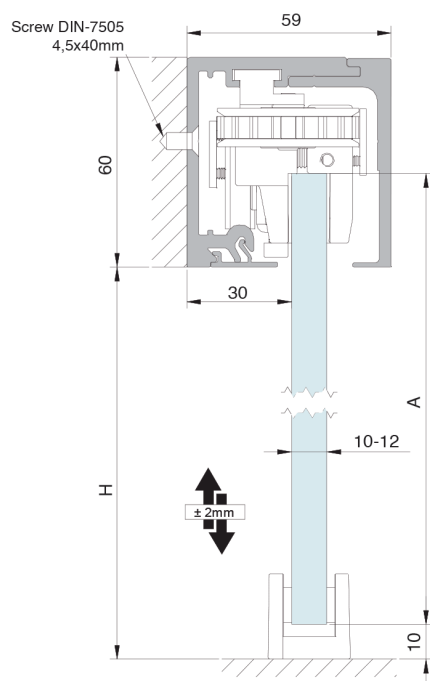


$$A = H + 17$$

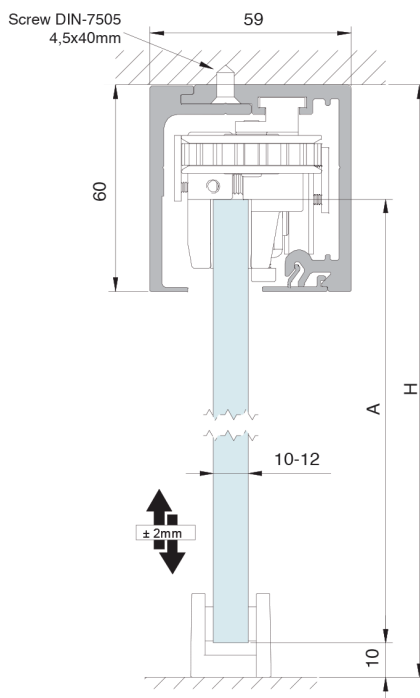


A= H-43

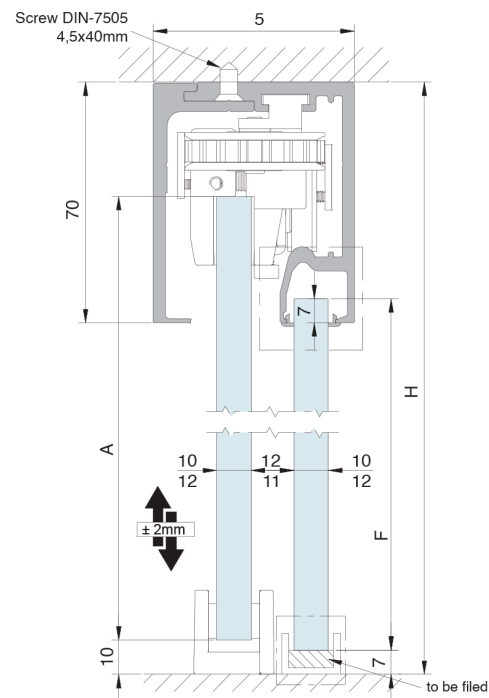

A= H-43 F= H-70

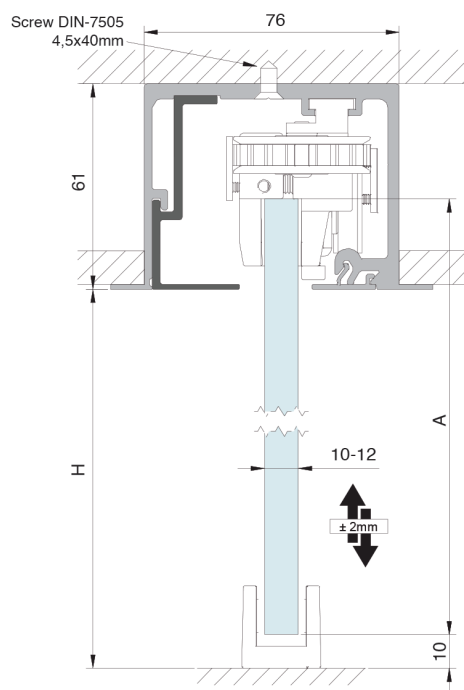


$$A = H + 17$$

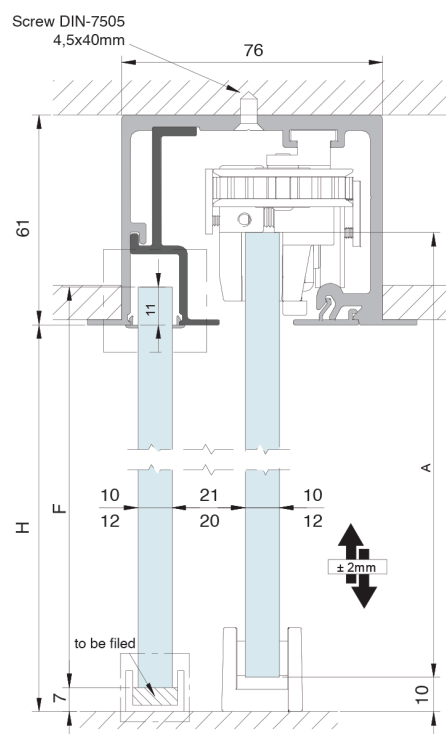


$$\boxed{A = H + 17} \quad \boxed{F = H + 4}$$


Таван

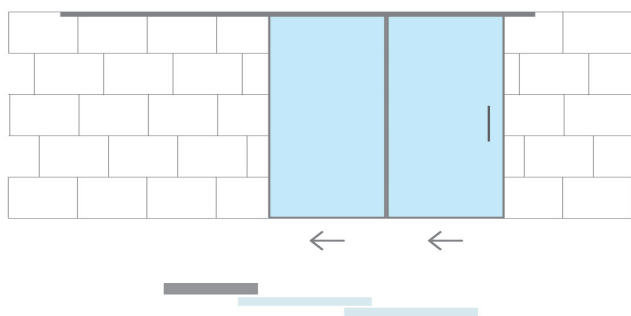


Таван + фикс

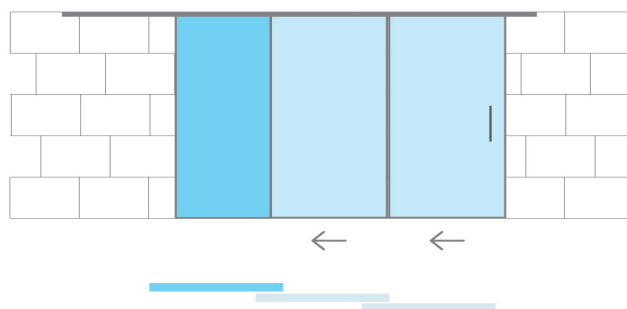

Таван 2+2

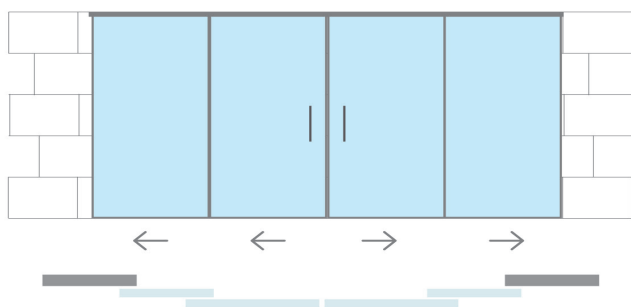


Таван 2+2 + фикс

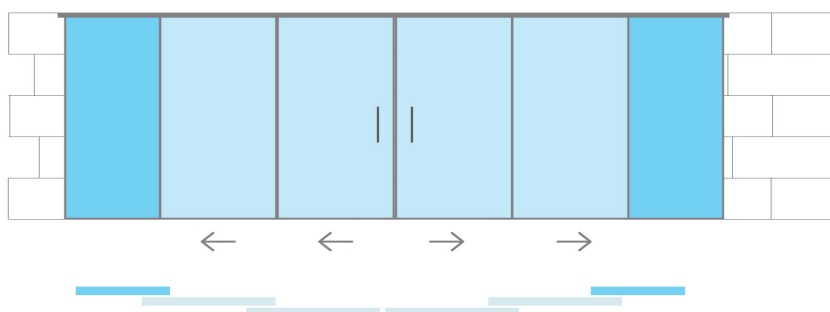


- ФИКСИРАНО СЪГКЛО
- ПЛЪЗГАЩА ВРАТА


Окачен таван

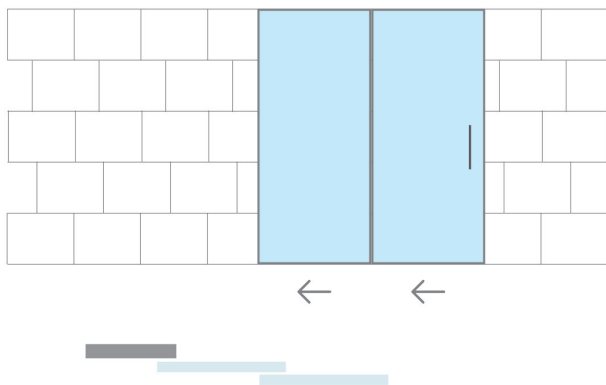


Окачен таван + фикс

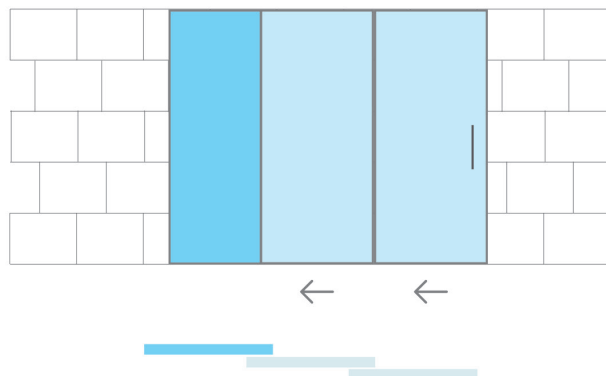

Окачен таван 2+2

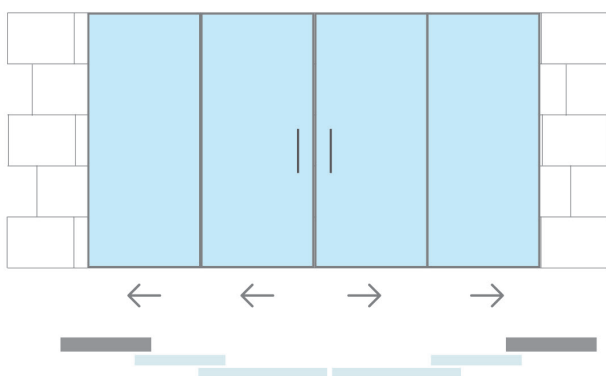

Окачен таван 2+2 + фикс

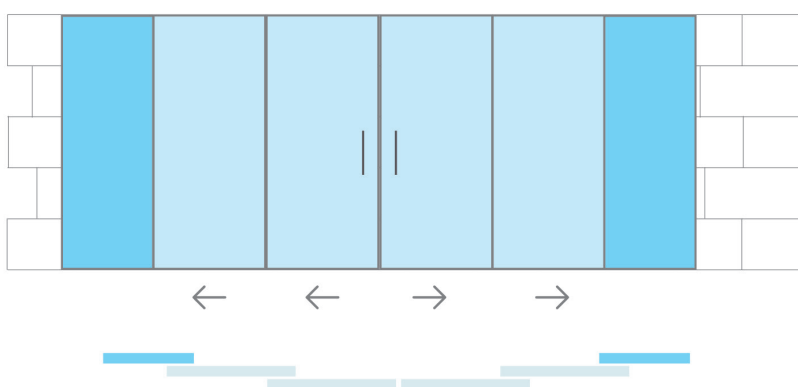


- ФИКСИРАНО СТЪКЛО
- ПЛЪЗГАЩА ВРАТА




Технически характеристики


Профили




30x29 mm



33x33 mm




40x30 mm



38x41 mm


Спецификации

SINCRO 60/80



8 mm 19 mm
10 mm 21 mm

T. PROG. SINCRO



8 mm 30 mm
10 mm 34 mm



Терло

90 kg


198 lb

125 kg


275 lb




Напречно сечение, монтаж на таван

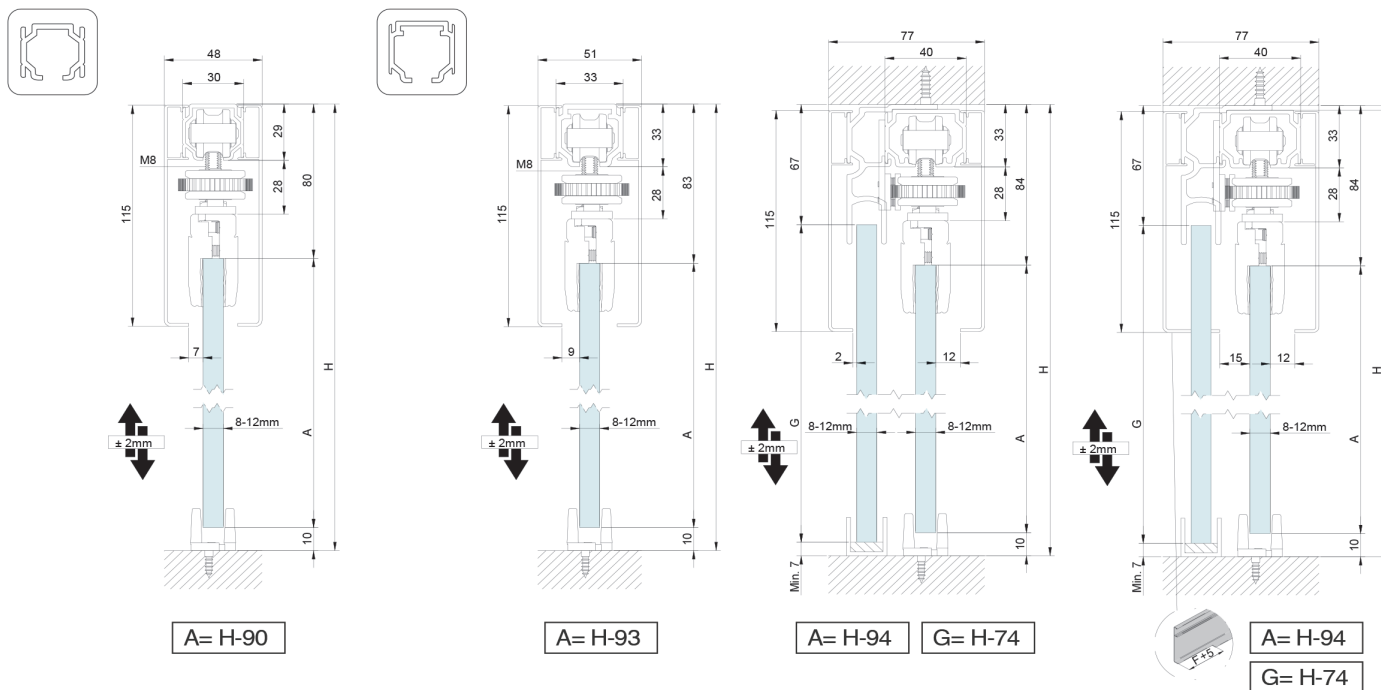


Напречно сечение, монтаж на стена

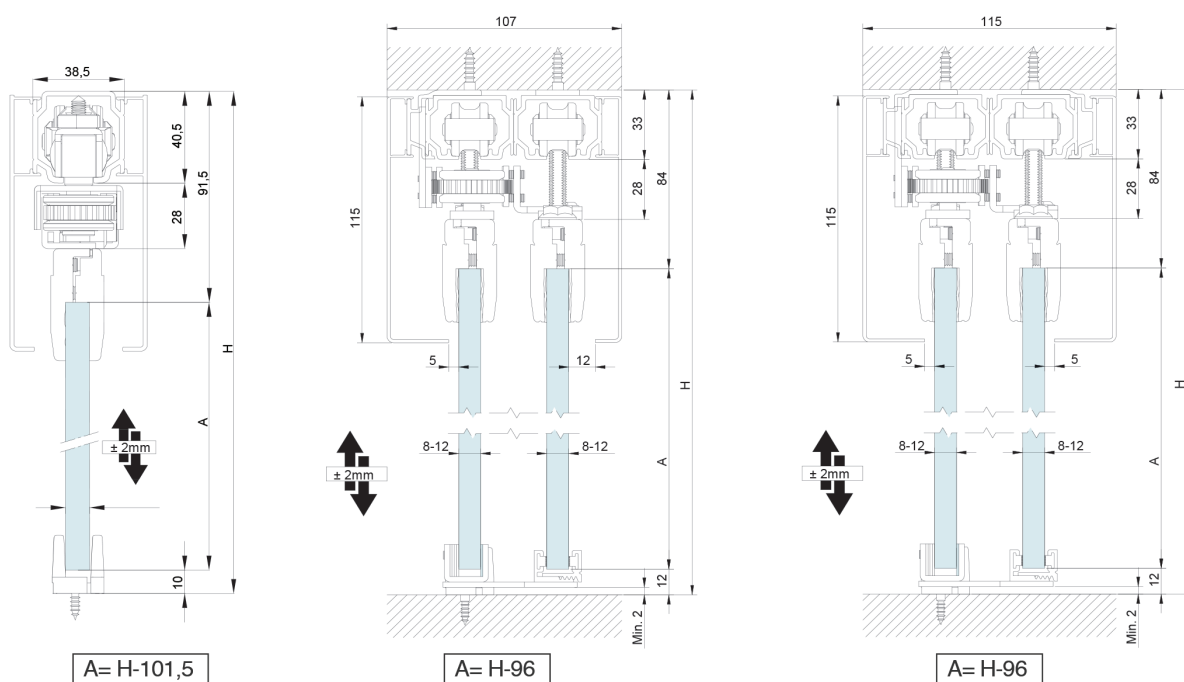

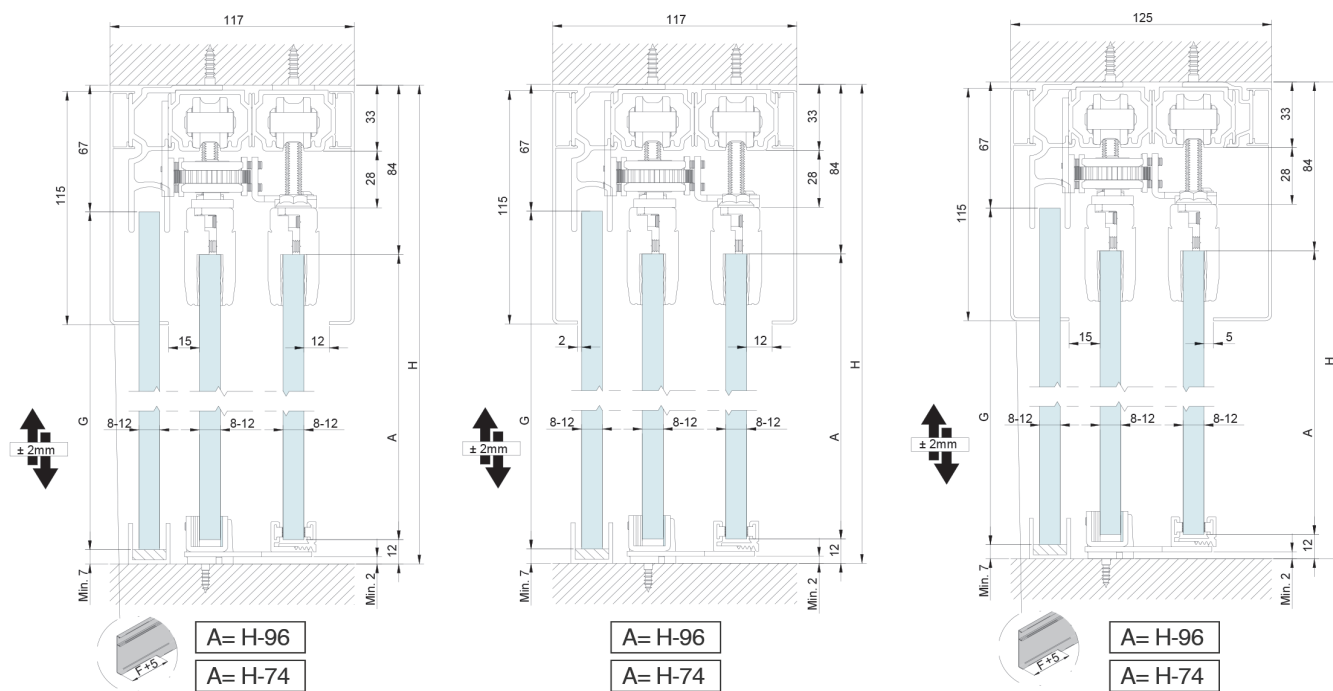

Напречно сечение, монтаж на стена

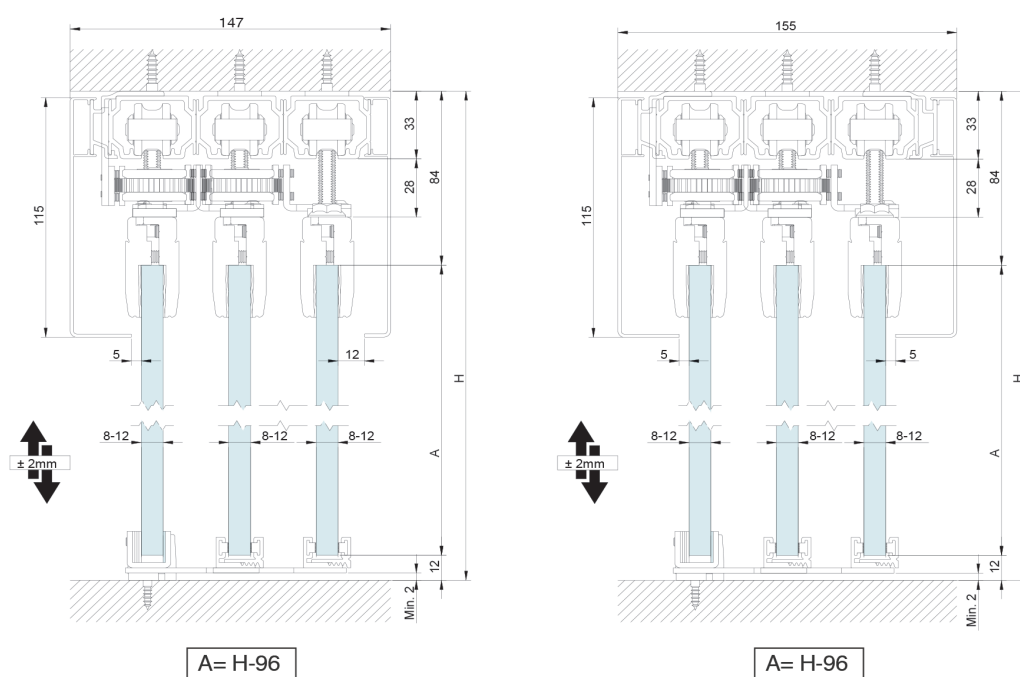

система Synchro-frame

Synchro с неподвижна част и синхронно движещи се крила. Всички стъкла са обkantени с алуминиева рамка в цвят черен мат.

Дължина: 2700/3600 мм

Максимална височина: 2500 мм

Варианти за открит монтаж или за вграждане.

91002-2.7м | 91003-2.7м | 91004-3.6м | 91005-3.6м





ИНТЕРЬОРНИ СИСТЕМИ



Тел.: +359 2 925 1330 | +359 2 825 3130 | www.diem.biz

